


Network Konfigürasyonu

Network konfigürasyonuna girmek için Şkl 0.1 Network 'ndaki gibi NETWORK'e tıklayınız.

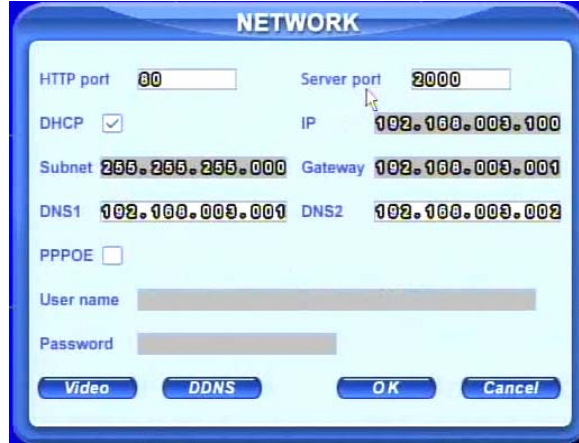

Şkl 0.1 Network Konfigürasyonu

Bu unite dual stream'i destekler. Kullanıcılar network genişliğine göre network için ayrı olarak resim kalitesini, frame oranını, ve çözünürlüğü ayarlayabilir. Şkl 0.2 Network Video Konfigürasyonu'ndaki gibi Video'ya tıklayarak konfigürasyon arayüzüne girebilirsiniz.



Şkl 0.2 Network Video Konfigürasyonu

Video kalitesi: Network resim kalitesi.

Frame oranı: 3 seçeneği vardır, 1, 2 ve 3 fps.

Resolution: Şuanda sadece CIF desteklemektedir.

Zaman gösterilmesi: Resmin üzerinde zaman gösterilir.

DESTEKLENEN CEP TELEFONU İŞLETİM SİSTEMLERİ

Cep Telefonu İşletim Sistemi	Uyumluluk
Windows Mobile 2003 for Smartphone	Desteklenmez
Windows Mobile 2003 for Pocket PC	Destekler
Windows Mobile 5.0 for Smartphone	Desteklenmez
Windows Mobile 5.0 for Pocket PC Phone Edition	Destekler
Windows Mobile 5.0 for Pocket PC	Destekler
Windows Mobile 6.x Standard	Desteklenmez
Windows Mobile 6.x Professional	Destekler
Windows Mobile 6.x Classic	Destekler
Symbian S40	Desteklenmez
Symbian UIQ	Desteklenmez

Symbian S80	Desteklenmez
Symbian S60 1st Edition-Symbian OS v6.1	Destekler
Symbian S60 2nd Edition-Symbian OS v7.0s	Destekler
Symbian S60 2nd Edition with FP1-Symbian OS v7.0s enhanced	Destekler
Symbian S60 2nd Edition with FP2-Symbian OS v8.0a	Destekler
Symbian S60 2nd Edition with FP3-Symbian OS v8.1	Destekler
Symbian S60 3rd Edition-Symbian OS v9.1	Destekler
Symbian S60 3rd Edition with FP1-Symbian OS v9.2	Destekler
Symbian S60 3rd Edition with FP2-Symbian OS v9.3	Desteklenmez
Symbian S60 5th Edition-Symbian OS v9.4	Desteklenmez
Symbian S60 5.1 Edition-Symbian OS v9.5	Desteklenmez

Model	OS
Nokia E51	S60 OS9.2
Nokia N70	S60 OS8.1a
Nokia N73	S60 OS9.1
Nokia N86	S60 OS9.3
Nokia N82	S60 OS9.2
Nokia N81	S60 OS9.2
Nokia N80	S60 OS9.1
Nokia N95	S60 OS9.3
Nokia N97	S60 OS
Nokia N-Gage	S60 OS6.1
Nokia 3230	S60 OS7.0s
Nokia 3250	S60 OS9.1
Nokia 6260	S60 OS7.0s
Nokia 6630	S60 OS8.0s
Nokia 6680	S60 OS8.0s
Nokia 7610	S60 OS7.0s
Dopod 696	Windows Mobile 2003 for PPC
Dopod 818	Windows Mobile 2003 for PPC
Dopod P800	Windows Mobile 5.0 for PPC
Dopod D600	Windows Mobile 5.0 for PPC
Dopod S1	Windows Mobile 6.0 Professional
Dopod 828+	Windows Mobile 2003 for PPC
Dopod 838 Pro(3G)	Windows Mobile 5.0 for PPC
HTC touch Pro	Windows Mobile 6.1 Professional
HTC touch Pro2	Windows Mobile 6.1 Professional
O2 Xda II	Windows Mobile 2003 for PPC
O2 Xda Mini	Windows Mobile 2003 for PPC
O2 Xda Atom(3G)	Windows Mobile 5.0 for PPC
ASUS P525	Windows Mobile 5.0 for PPC
Samsung i900	Windows Mobile 6.1 Professional

Mobil İzleme

Bu DVR WinCE ve Symbian OS ile cep telefonu ve PDA üzerinden azlemeyi destekler. Aynı zamanda, 3G desteği de mevcuttur. DVRımızla çok iyi çalışan Dopod D600 (WM5) ve Dopod S1(WM6) test edilmiştir.


Mobil izleme yapılmak istendiğinde, önce DVR üzerindeki network servisini aktif etmek gerekir, bkz 1.1.1 Network Konfigürasyonu. Aşağıda iki OS için mobil client end kullanım bilgileri mevcuttur.

Not: Bir kerede sadece bir kanal ve canlı izlemeyi destekler.

1.2 WinCE'li Telefon ile

Lütfen bu cihaz tarafından desteklenen WinCE'li telefon veya PDA kullanınız.


- ADIM1** İlk olarak, cep telefonu üzerindeki network girişini active ediniz, ve daha sonra "Internet Explorer" çalıştırınız.
ADIM2 DVR server adresini giriniz ve karşınıza aşağıdaki gibi bir bağlantı çıkacaktır.



- ADIM3** Yazılım adına tıklayınız. Bir dialog penceresi görüntülenecektir.



- ADIM4** Yüklemek ve kurmak için "Evet" e tıklayınız.



- ADIM5** Kurulmdan sonra PCam açılacaktır.



ADIM6 Server adresini, ID, ve şifreyi sırayla “Server”, “Kullanıcı” and “Şifre” bölümlerine giriniz. Ve DVR’a giriş için “Git” e tıklayınız. Eğer giriş başarılıysa resim gösterecektir.



ADIM7 Giriş yapıldıktan sonra Kamera 1 default olarak görünecektir. Kameraları menüden değiştirebilirsiniz.




Not: Burada kullanılan kullanıcı adı ve şifre DVRda kullanılan ile aynıdır. Default ayar admin ve 123456’dir.

1.3 Sybian’lı Telefon ile


Lütfen bu cihaz tarafından desteklenen symbian OSli mobil telefonları kullanınız.

ADIM1 İlk olarak, cep telefonundaki network girişini aktif ediniz, ve Web browser’ı çalıştırınız.


ADIM2 DVR server’ının IP adresini yeni açılan bookmark’a giriniz. DVRa bağlanmak için bu bookmark’a tıklayınız.




ADIM3 Bir hoşgeldin penceresi açılacak ve bir paket soracaktır. Yükleme için “install package” a tıklayınız.




ADIM4 Yüklemeden sonar kurulumun gerçekleşmesini isteyip istemediğinize dair bir güvenlik penceresi görüntülenecektir. Kurulum için “YES”e tıklayınız.




ADIM5 Bittikten sonra sistem menüsünde Scam kısa yolu görüntülenir.




ADIM6 Scam programını çalıştırınız.



ADIM7 Giriş arayüzüne girmek için Seçenekler--->Ayarlar a tıklayınız



ADIM8 Sırayla server'ın adresini, ID ve şifreyi giriniz. Ve giriş için OK'e tıklayınız.



ADIM9 Giriş başarılı ise kamera görüntülenecektir.

