


KODICOM DVR Cihazlarına IP Adresi Verme

Kullanıcı Girişi

Sistem ayarları penceresine gitmek için, ön taraftaki **[MENU]** butonuna basınız. Ayarlar menüsüne girmek için kullanıcı **ID** ve **Sifre** girmelidir. Kullanıcı bir kez DVR a giriş yaptığında ayarlar ve arama menüleri için tekrar giriş yapması gerekmez.

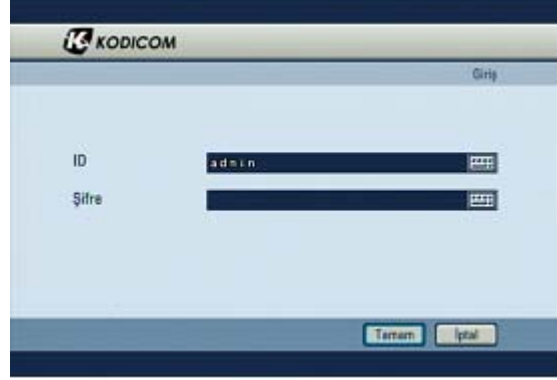

The image shows the KODICOM login interface. At the top, there is a logo and the word 'Giriş'. Below it, there are two input fields: 'ID' with the text 'admin' and 'Şifre'. At the bottom, there are two buttons: 'Tamam' and 'İptal'.

İstenilen **ID** ve şifreyi girmek için **[Giris]** butonuna basınız. (Admin hesabının başlangıçta şifresi yoktur.)

Network

Network bölümünden **Network Ayarları** seçeneğine tıklayınız.



The image shows the KODICOM network settings menu. On the left, there is a sidebar with icons and labels: 'Kayıt', 'Kamera', 'Network', 'Sistem Ayarları', and 'Sistem Bilgisi'. The 'Network' option is highlighted. To the right of the sidebar, there is a list of network-related options: 'DDNS Ayarları', 'Network Ayarları', 'Network Testi', 'Network Zaman Ayarı', and 'Acil Bildiri Ayarları'.


Aşağıdaki pencere açılacaktır. Bu pencerede Network bölümünden **STATIC IP** yi seçiniz ve **Site IP**, **Ağ Maskesi**, **Ağ Geçidi** bölümlerine bilgisayardan öğrendiğiniz bilgileri giriniz ve **Tamam** butonuna basınız.



The image shows the KODICOM network settings screen. At the top, there is a logo and the text 'Network > Network Ayarları'. Below it, there are several settings: 'Network' (set to 'NOT USE'), 'ID/Şifre' (set to 'USER'), 'Site IP' (set to '000.000.000.000'), 'Ağ Maskesi' (set to '255.255.255.000'), 'Ağ Geçidi' (set to '000.000.000.000'), and 'Band Geniřlięi' (set to '10Mbps'). At the bottom, there are two buttons: 'Tamam' and 'İptal'.

WebDVR bağlantısı

1. Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi web browser(Internet Explorer) ına DVR IP adresini giriniz.

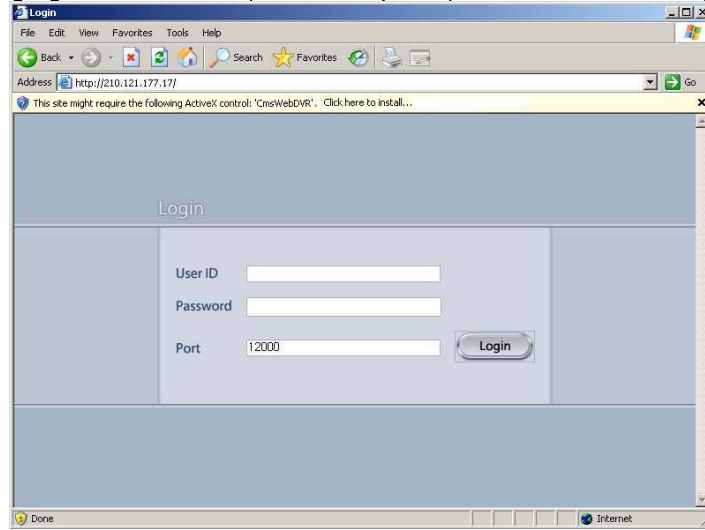

Not:

- WebDVR ı hatasız olarak Windows Vista da çalıştırmak için "Internet Explorer"ı yönetici olarak çalıştırın, böylece ActiveX programını indirmek için geçiş hakkını alabilirsiniz.
- "Internet Explorer"ı yönetici olarak çalıştırma.


1. "Basla" butonuna tıklayınız.

2. Eğer program listeniz varsa, imleci "Internet Explorer" menüsünde gezdiriniz ve mouse üzerinde sağ tıklayınız.


3. Eğer pop-up menünüz varsa, "Run as Administrator" menüsüne tıklayınız.




2. Popup menüdeki "Install ActiveX Control"ü seçiniz.

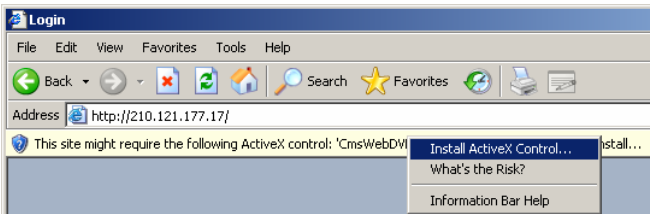


3. Pop-up mesajından sonra, yazılımı indirmek için "Install" butonuna tıklayınız.

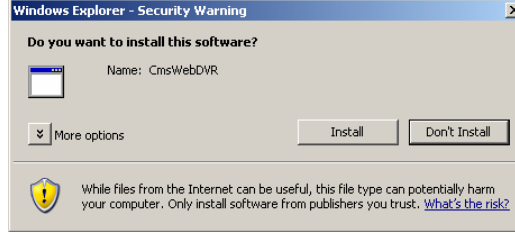

4. İndirme tamamlandıktan sonra, aşağıdaki ekran görüntülenecektir. DVR a bağlanmak için ID ve şifre giriniz, daha sonra "Login" e tıklayınız.

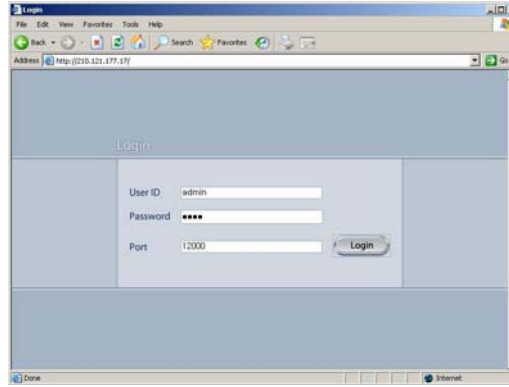

Canlı İzleme Modu

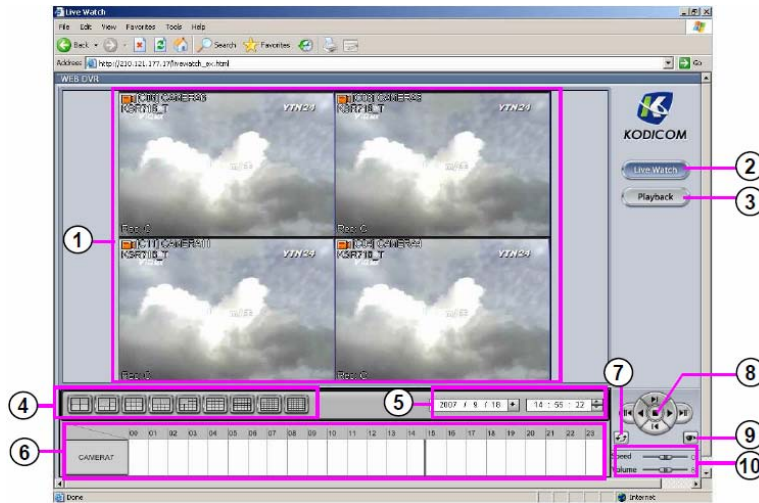

- 1- Panel izleme: DVR dan canlı resim görüntülenebilir ve her kanal tutup bırakma kullanılarak hareket ettirilebilir.
- 2- Canlı İzleme: Canlı görüntülemeye girmek için butona basınız.
- 3- Playback : Arama ekranına girmek için butona tıklayınız.
- 4- Bölme Butonu: 4/6/9/10/13/16/25/33/36 ekran bölme seçeneklerini kullanabilirsiniz..
- 5- Tarih Arama: Arama tarihini ve zamanını giriniz.
- 6- Zaman paneli: Seçili gün için kayıtlı dataları gösterir. Zamanların üzerine tıklanarak zaman göstergesine zoom yapılabilir. Ve bu grafik üzerinde herhangi bir yere tıklayarak playback zamanını istediğiniz bu yere götürebilirsiniz.
- 7- Refresh: Butonuna tıklarsanız, Zaman çizgisi kendini son kayıtlı datayı güncelleyecektir.
- 8- Playback paneli: Kayıtlı datanın playback ayarını kontrol eder, oyna/geri oyna ile herhangi bir zamanda bir görüntü ve günün ilk ve son görüntülerine gitmeyi seçiniz.
- 9- Canlı mod değişimi: 1 kanal playback ten izlemeye geçiren fonksiyondur.
- 10- Hız/Ses şiddeti: Playback sesini ve hızını değiştiriniz.

DVR Cihazlarını IE üzerinden izleyebileceğiniz gibi CMS yazılımı üzerinden de izleyebilirsiniz.