


DP-12CD1612F-I(S) (1.3MP)/DP-12CD1632F-I(S) (3MP)

VF IR Bullet Network Kamera


DUNLOP®

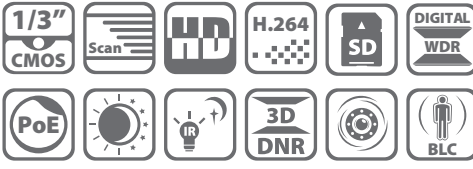

Genel Özellikler

- 1.3MP / 3MP Yüksek Çözünürlük
- HD Gerçek Zamanlı Video
- Vari-fokal Lens
- IR Mesafesi: 30m
- DWDR & 3D DNR & BLC
- IP66
- Dahili Depolama (64GB)
- (-S) Ses I/O, Alarm I/O

Boyutlar

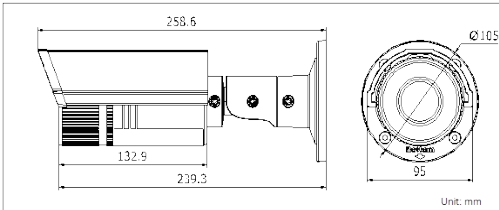

	DP-12CD1612F-I (S)	DP-12CD1632F-I (S)
Kamera		
Resim Sensörü	1/3" progressive scan CMOS	
Min. Aydınlatma	0.01 lux @F1.2, AGC ON, 0 lux IR açık	0.07 lux @F1.2, AGC ON, 0 lux IR açık
Shutter Hızı	1/25s (1/30s) ~ 1/100,000s	
Lens	2.8 - 12 mm @F1.4, angle of view: 80° ~ 28.7°	2.8 - 12 mm @ F1.4, Angle of view: 105.2°-31.9°
Lens montajı	Φ14	
Day & night	ICR	
DNR	3D DNR	
WDR	Digital WDR	
Arka Işık Telifisi(BLC)	Evet, bölge ayarlamalı	
Sıkıştırma Standartı		
Video Sıkıştırma	H.264 / MJPEG	
H.264 Kodak Profili	Ana profil	
Bit Hızı	32 Kbps ~ 16 Mbps	
Ses Sıkıştırma	G.711 / G.726 / MP2L2	
Ses Bit Hızı	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.726) / 32-128 Kbps (MP2L2)	
Resim		
Maks. Çözünürlük	1280 × 960	2048 × 1536
Kare Hızı	50 Hz: 25 fps (1280 × 960), 25 fps (1280 × 720), 25 fps (704 × 576), 25 fps (640 × 480)	50Hz: 20fps (2048 x 1536), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 x 720)
Resim Ayarları	Döndürme modu, doygunluk, parlaklık, kontrast ve netlik istemci yazılımı veya web üzerinden ayarlanabilir	
ROI	Evet, 4'e kadar yapılandırılabilir bölge	
Network		
Network Depolama	NAS	
Alarm Tetikleme	Hareket algılama, kurcalama alarmı, ağ bağlantısı hatası, IP çakışması, dolu hafıza, depolama hatası.	
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour	
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI	
Genel Özellikler	Kullanıcı yetkilendirme, watermark, dual stream	
Arayüz		
Bağlantı Arayüzü	1 RJ45 10 M / 100 M Ethernet portu	
Dahili Depolama	Dahili Micro SD / SDHC / SDXC kart slotu, 64 GB'a kadar	
Genel		
Çalışma Isısı / Nemi	-30 °C ~ 60 °C , nem 95% ya da daha düşük (yoğunlaşmayan)	
Güç Kaynağı	12 VDC ± 10% , PoE (802.3af)	
Güç Tüketimi	Maks. 5.5W (maks. 7.5W, ICR açık)	
IP Koruma Standartı	IP66	
IR Mesafesi	30 metre	
Boyutlar	95×105×258.6 mm	
Ağırlık	1200g	