


DUNLOP®



Genel Özellikler

- 3mp Görüntü Kalitesi
- 2048 x 1536 Çözünürlükte 12.5fps Görüntüleme
- 1920 x 1080 Çözünürlükte 25fps Görüntüleme
- True Day & Night Fonksiyonu (IR-CUT Filtresi içerir)
- 2.8 ~12mm Megapiksel Varifokal Lens
- D-WDR, 3D DNR Fonksiyonları ile iyileştirilmiş Görüntü
- Real-time H.264 ve MJPEG Sıkıştırma Formatı (Dual Codec)
- Dahili 24 Adet IR Led ile 30m Aydınlatma
- Dahili PoE Desteği (802.3af Standart)
- Darbeye Dayanıklı ve Weather Proof IP66 Standardında Koruma
- Mac OS ve Windows Tabanlı Ücretsiz Kayıt ve Yönetim Yazılımları (iVMS Yazılımları)
- Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için ONVIF, PSIA, CGI ve SDK desteği.

PSIA ONVIF

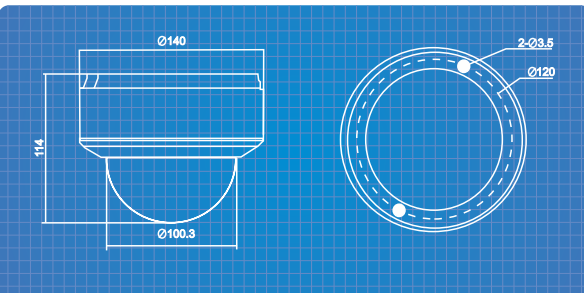

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------------------|--|
| KAMERA | |
| Resim Sensörü | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Sinyal Sistemi | NTSC / PAL |
| Min. Aydınlatma | Renkli: 0.07 Lux @ (F1.2 AGC ON) Siyah Beyaz : 0 Lux @ (IR Led ON) |
| Shutter Hızı | 1/25 s ~ 1/100,000s |
| S/N Oranı | 52dB den daha iyi |
| Lens | 2.8 ~12mm @ F1.4 Megapiksel Varifokal |
| Lens Montajı | Ø14 |
| Day & Night | IR CUT Filtresi içerir (True Day & Night) |
| Gürültü Azaltma (DNR) | 3D DNR |
| WDR | D-WDR |
| SIKIŞTIRMA STANDARDI | |
| Video Sıkıştırma Formatı | H.264/MJPEG |
| Sıkıştırma Oranı | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Ses Sıkıştırma Formatı | G.711 / G.726 |
| RESİM | |
| Maksimum Çözünürlük | 2048 x 1536 |
| Frame Hızı | 12.5fps (2048 x 1536), 25fps (1920 x 1080) |
| Resim Ayarları | Saturation, Brightness, Contrast adjustable |
| E-PTZ | Destekler |
| Resim Çevirme | Flip ve Aynalama |
| Maskeleme | Ayarlanabilir 4 bölge resim maskeleme |
| Arka Işık Ayarı (BLC) | Destekler, Bölge Ayarlamalı |
| Resim Koruma | Watermark |
| NETWORK | |
| Görüntüleme | iVMS Yazılımları / Web Browser'lar / Mobil (Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian, Java) |
| Network Kayıt Desteği | NAS (iSCSI optional) |
| Alarm Tetikleme | Hareket, Tamper Alarm |
| Protokoller | "TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,FTP,802.1x,QoS,HTTPS (SIP,SRTP,IPv6 opsiyonel)" |
| Güvenlik | Şifre Koruması |
| Ses İletimi | 2 Yönlü Ses |
| Maksimum Kullanıcı | 10 Kullanıcı (Stream Server Yazılımı ile Arttırılabilir) |
| Dual Stream | Video veya Video Ses Olarak Ayarlanabilir |
| Band Genişliği | 32Kbps ~ 16Mbps |
| Firmware Güncelleme | IE, Client, TFTP Server |
| Sistem Uyumluluğu | ONVIF, PSIA, CGI |
| BAĞLANTI ARAYÜZÜ | |
| Ses Girişi / Çıkışı | 1 Kanal / 1 Kanal |
| Reset Butonu | Var |
| Haberleşme | 1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu |
| Kablosuz Haberleşme | - |
| Alarm Giriş/ Çıkışı | 1 Kanal / 1 Kanal |
| Alarm Bildirimi | E-Mail / FTP / Client Yazılımı |
| Video Çıkışı | - |
| Lokal Kayıt | Dahili MicroSD Kart slotu, Kapasite: 32 GB |
| GENEL | |
| Çalışma Sıcaklığı / Nemi | -30°C ~ 60°C / 95% veya daha az (Yoğunlaşmayan) |
| Çalışma Voltajı / PoE | 12V DC / 802.3af standardında dahili PoE adaptör |
| Güç Gerekşinimi | Maks. 5.5W |
| Koruma Sınıfı | IP66 |
| Darbe Koruması | IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, up to IK10 |
| Led Sayısı | 24 Adet Led |
| Aydınlatma Mesafesi | 30 ~ 35m |
| SDK | Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği |
| Boyutlar / Ağırlık | Ø 140 x 99.9 mm / 1000gr |