Network infraredli Bullet Kameralar

DP-22CD1012-I

1.3 MP IR MİNİ BULLET KAMERA

DUNLOP®

Genel Özellikler

- 1.3mp Görüntü Kalitesi
- 1280 x 960 Çözünürlükte 25fps Görüntüleme
- True Day & Night Fonksiyonu (IR-CUT Filtresi İçerir)
- 4mm Megapiksel Sabit Lens
- D-WDR, 3D DNR Fonksiyonları ile iyileştirilmiş Görüntü
- Real-time H.264, MPEG-4 ve MJPEG Sıkıştırma Formatı (Triple Codec)
- Dahili 30 Adet IR Led ile 30m Aydınlatma
- Dahili PoE Desteği (802.3af Standart)
- Weather Proof IP66 Standardında Koruma
- Mac OS ve Windows Tabanlı Ücretsiz Kayıt ve Yönetim Yazılımları (iVMS Yazılımları)
- Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için ONVIF, PSIA, CGI ve SDK desteği

PSIA ONVIF

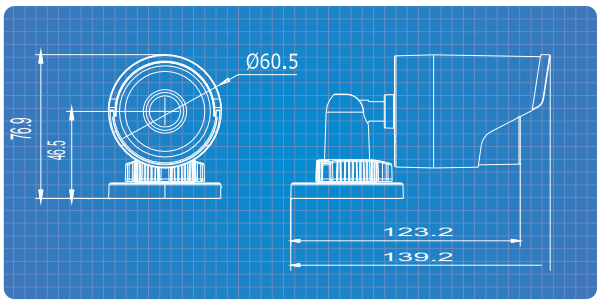

Teknik Özellikler

KAMERA	
Resim Sensörü	1/3" Progressive Scan CMOS
Sinyal Sistemi	NTSC / PAL
Min. Aydınlatma	0.01 Lux @ (F1.2 AGC ON)
Shutter Hızı	1/25 s ~ 1/100,000s
S/N Oranı	52dB den daha iyi
Lens / Lens Montajı	4mm @ F1.2 (6mm, 12mm opsiyonel) / M12
Day & Night	IR CUT Filtresi İçerir (True Day & Night)
Görüntü Azaltma (DNR)	3D DNR
WDR	D-WDR
BLC	Destekler, bölge ayarlamalı
SIKIŞTIRMA STANDARDI	H.264/MPEG4/MJPEG
Video Sıkıştırma Formatı	32 Kbps ~ 16 Mbps
Sıkıştırma Oranı	-
Ses Sıkıştırma Formatı	
RESİM	1280X960
Maks. Çözünürlük	25 fps (1280 × 960), 25 fps (1280 x 720)
Frame Hızı	Saturation, Brightness, Contrast adjustable
Resim Ayarları	Destekler
E-PTZ	Flip ve Aynalama
Resim Çevirme	Ayarlanabilir 4 bölge resim maskeleme
Maskeleme	Watermark
Resim Koruma	
NETWORK	IVMS Yazılımları / Web Browser'lar / Mobil
Görüntüleme	(Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian, Java)
	NAS (iSCSI optional)
Network Kayıt Desteği	
Alarm Tetikleme	Hareket, Network Kopması, IP Adres Çakışması, Storage Hatası, Tamper Alarm
Protokoller	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, QoS (SRTP, IPv6, UPnP opsiyonel)
	Şifre Koruması
Güvenlik	-
Ses İletimi	6 Kullanıcı (Stream Server Yazılımı ile Arttırılabilir)
Maks. Kullanıcı	Video veya Video Ses Olarak Ayarlanabilir
Dual Stream	32Kbps ~ 16Mbps
Band Genişliği	IE, Client, TFTP Server
Firmware Güncelleme	ONVIF, PSIA, CGI
Sistem Uyumluluğu	
BAĞLANTI ARAYÜZÜ	-
Ses Giriş / Çıkış	Var
Reset Butonu	1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu
Haberleşme	-
Alarm Giriş / Çıkış	E-Mail / FTP / Client Yazılımı
Alarm Bildirimi	-
Video Çıkışı	-
Lokal Kayıt	
GENEL	-25°C ~ 60°C / 95% veya daha az (Yoğunlaşmayan)
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	12 V DC
Çalışma Voltajı	802.3af Standardında dahili PoE adaptör
PoE	Maks. 4W
Güç Gereksinimi	IP66
Koruma Sınıfı	30 Adet IR Led
Led Sayısı	20 ~ 30m
Aydınlatma Mesafesi	Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği
SDK	60.4 x 76.9 x 139.2 mm
Boyutlar	500gr
Ağırlık	