


Network infrared Dome Kameralar

DP-22CD1732F-I (S)

3MP VARIFOCAL DOME KAMERA

DUNLOP®

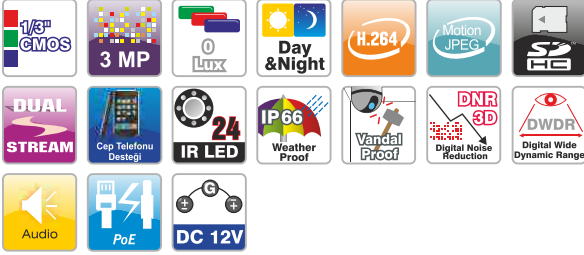

Genel Özellikler

3mp Görüntü Kalitesi

2048 x 1536 Çözünürlükte 12.5fps Görüntüleme

1920 x 1080 Çözünürlükte 25fps Görüntüleme

True Day & Night Fonksiyonu (IR-CUT Filtresi içerir)

2.8 ~12mm Megapiksel Varifokal Lens

D-WDR, 3D DNR Fonksiyonları ile iyileştirilmiş Görüntü

Real-time H.264 ve MJPEG Sıkıştırma Formatı (Dual Codec)

Dahili 24 Adet IR Led ile 30m Aydınlatma

Dahili PoE Desteği (802.3af Standart)

Darbeye Dayanıklı ve Weather Proof IP66 Standardında Koruma


Mac OS ve Windows Tabanlı Ücretsiz Kayıt ve Yönetim Yazılımları

(iVMS Yazılımları)

Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için ONVIF, PSIA, CGI ve SDK desteği.

-IS Modeli için olan Özellikler Opsiyoneldir.

PSIA ONVIF

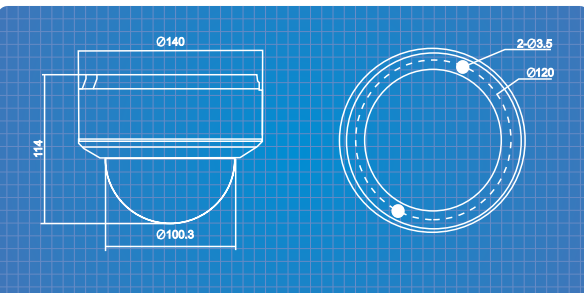

Teknik Özellikler

KAMERA	
Resim Sensörü	1/3" Progressive Scan CMOS
Sinyal Sistemi	NTSC / PAL
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.07 Lux @ (F1.2 AGC ON) Siyah Beyaz : 0 Lux @ (IR Led ON)
Shutter Hızı	1/25 s ~ 1/100,000s
S/N Oranı	52dB den daha iyi
Lens	2.8 ~12mm @ F1.4 Megapiksel Varifokal
Lens Montajı	Ø14
Day & Night	IR CUT Filtresi İçerir (True Day & Night)
Gürültü Azaltma (DNR)	3D DNR
WDR	D-WDR
SIKIŞTIRMA STANDARDI	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264/MJPEG
Sıkıştırma Oranı	32 Kbps ~ 16 Mbps
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711 / G.726
RESİM	
Maksimum Çözünürlük	2048 x 1536
Frame Hızı	12.5fps (2048 x 1536), 25fps (1920 x 1080)
Resim Ayarları	Saturation, Brightness, Contrast adjustable
E-PTZ	Destekler
Resim Çevirme	Flip ve Aynalama
Maskeleme	Ayarlanabilir 4 bölge resim maskeleme
Arka Işık Ayarı (BLC)	Destekler, Bölge Ayarlamalı
Resim Koruma	Watermark
NETWORK	
Görüntüleme	iVMS Yazılımları / Web Browser'lar / Mobil (Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian, Java)
Network Kayıt Desteği	NAS (iSCSI optional)
Alarm Tetikleme	Hareket, Tamper Alarm
Protokoller	"TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,FTP,802.1x,QoS,HTTPS (SIP,SRTP,IPv6 opsiyonel)"
Güvenlik	Şifre Koruması
Ses İletimi	2 Yönlü Ses (-IS Modeli için)
Maksimum Kullanıcı	10 Kullanıcı (Stream Server Yazılımı ile Arttırılabilir)
Dual Stream	Video veya Video Ses Olarak Ayarlanabilir
Band Genişliği	32Kbps ~ 16Mbps
Firmware Güncelleme	IE, Client, TFTP Server
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI
BAĞLANTI ARAYÜZÜ	
Ses Girişi / Çıkışı	1 Kanal / 1 Kanal (-IS Modeli için)
Reset Butonu	Var
Haberleşme	1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu
Kablosuz Haberleşme	-
Alarm Giriş/ Çıkışı	1 Kanal / 1 Kanal (-IS Modeli için)
Alarm Bildirimi	E-Mail / FTP / Client Yazılımı
Video Çıkışı	-
Lokal Kayıt	Dahili MicroSD Kart slotu, Kapasite: 32 GB
GENEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	-30°C ~ 60°C / 95% veya daha az (Yoğunlaşmayan)
Çalışma Voltajı / PoE	12V DC / 802.3af standardında dahili PoE adaptör
Güç Gereksinimi	Maks. 5.5W
Koruma Sınıfı	IP66
Darbe Koruması	IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, up to IK10
Led Sayısı	24 Adet Led
Aydınlatma Mesafesi	20 ~ 30m
SDK	Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği
Boyutlar / Ağırlık	Ø 140 x 99.9 mm / 1000gr