

Infredli Dome Kameralar

HC-203DH / 700 TVL




Elegance®

Genel Özellikler

- 1/3" Sony Super HAD CCD
- 700 TVL Görüntü Çözünürlüğü
- 2.8 ~ 12mm Autoiris Varifocal IR Lens
- OSD Menü Kontrolü
- Dijital WDR
- Flickerless (Titreşimsizlik) Özelliği
- F-DNR Özelliği (Anti Sis (Defog) / Anti Kar (Snow))
- Sens-up x256
- Hatalı Piksel Düzeltme (DPC)
- Dijital Resim Sabitleme (DIS)
- Dijital Gürültü Azaltma (3D DNR)
- 32X Digital Zoom
- Hareket Algılama (4 Bölge) / Maskeleye (8 Bölge)
- Dahili Ekstra Koruma Devresi ile %15'e Kadar Voltaj Dalgalanmalarını yok eder

Teknik Özellikler

Resim Sensörü	1/3" Sony Super HAD CCD
Piksel Sayısı	1020(H) x596(V)
Çözünürlük	700 TVL
Day / Night	Auto / Color / BW
Lens	2.8 ~ 12mm Autoiris Varifocal IR Lens
Min. Işık Seviyesi	Renkli 0.001 Lux/Siyah Beyaz F1.2 0.00001 Lux (Sens-up)
Elektronik Shutter Hızı	1/50~1/120,000 sec
Tarama Sistemi	2 : 1 Interlace
Senkronizasyon	Internal
S/N Oranı	Min. 52dB
OSD Menü	Dahili kamera kontrol menü
Kamera ID	On/Off
WDR	On / Off (D-WDR)
Sens-Up (DSS)	X2 ~X256
Arka Işık (BLC)	BLC / HSBLC
Kazanç Kontrolü (AGC)	Low / Middle / High
Gürültü Azaltma (DNR)	3D DNR
Anti Sis / Kar (F-DNR)	Manual / Auto / Off
Resim Sabitleme (DIS)	ON /OFF
Beyaz Ayarı (WB)	ATW / AWB / AWC-Set / MANUAL
Hareket Algılama	4 Bölge
Maskeleye	8 Bölge
Resim Ayarları	Sharpness On (level : 0~31) / Off
Aynalama (Mirror)	On / Off
Led Sayısı	30 Adet IR Led
Aydınlatma Mesafesi	25m
Dijital Zoom	32X
RS-485	Koaksiyel Kablo üzerinden haberleşme (UTC)
Dil	İngilizce / Türkçe ve birçok dil desteği
Video Çıkışı	CVBS: 1.0V p-p Kompozit 75Ω
Dış Ortam Standardı	IP 66 / Vandal Proof
Çalışma Voltajı	DC +12V, Max.2,5W
Çalışma Sıcaklığı	- 10°C ~ +50°C
Boyutlar	145(W) x 107(H) x 100(D)mm
Ağırlık	1.1Kg

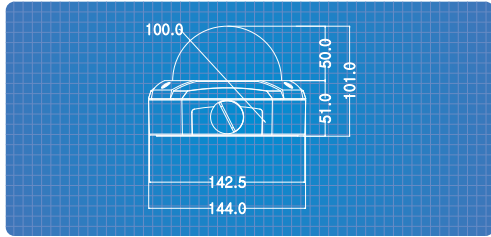

DWDR Fonksiyonu



Normal

DWDR

BLC (Back Light Compensation)



Off

On


HLC (High Light Compensation)



HLC Off

HLC On

3D DNR (Digital Noise Reduction)

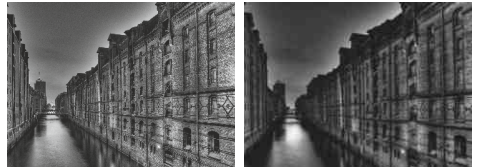

DNR Off

3D DNR

Defog Fonksiyonu



Off

On