
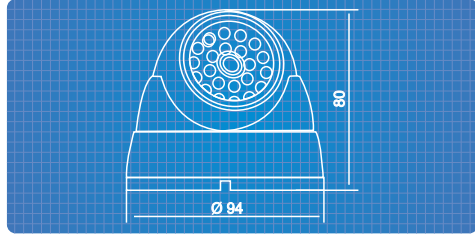
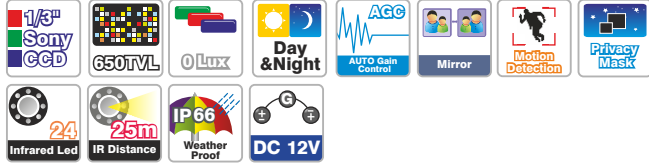


Infaredli Dome Kameralar

HC-204B 480 TVL / HC-204BH 650TVL


Elegance®

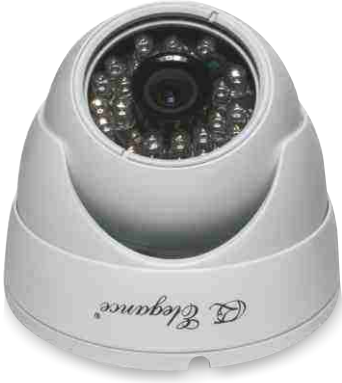

BLC (Back Light Compansation)



HLC (High Light Compansation)

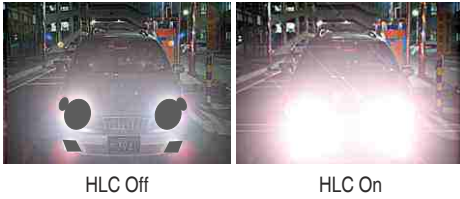

2D DNR (Digital Noise Reduction)



Mirror Fonksiyonu



Genel Özellikler

- 1/3" Sony Super Had CCD II
- 650TVL Görüntü Kalitesi
- 480TVL Görüntü Kalitesi
- Elektronik Day / Night
- 25m Aydınlatma Mesafesi
- 3,6 mm Sabit Lens
- OSD Menü Kontrol
- BLC Özelliği
- HLC Özelliği
- 2D DNR Özelliği
- Hareket Algılama (4 Bölge)
- Maskeleye (4 Bölge)
- Aynalama Özelliği
- DC12V Besleme
- Dahili Ekstra Koruma Devresi ile %15'e Kadar Voltaj Dalgalanmalarını Yok Eder

Teknik Özellikler

	HC-204B	HC-204BH
Resim Sensörü	1/3" Sony Super Had IT CCD	1/3" Sony Super Had CCD II
Piksel Sayısı	PAL:795 (H) x 596 (V)	
Çözünürlük	480 TVL	650 TVL
Day / Night	Auto	Auto / Color / B/W
Lens	3.6 mm	
Min. Işık Seviyesi	0 Lux F1.2 IR Led Açık	
Elektronik Shutter Hızı	1/50 ~ 1/100.000 Otomatik	1/10sn ~ 1/10,000 sn
Senkronizasyon	Internal	
S/N Oranı	Min. 52dB	
OSD Menü	-	Dahili kamera kontrol menü
Kamera ID	-	On / Off
WDR	-	On / Off (D WDR)
Sens-Up (DSS)	-	-
Arka Işık (BLC)	BLC Otomatik	OFF / BLC / HLC
Kazanç Kontrolü (AGC)	-	On / Off
Gürültü Azaltma (DNR)	-	2D
Beyaz Ayarı (WB)	ATW Otomatik	ATW/MANUAL/PUSH LOCK
Hareket Algılama	-	4 Bölge
Maskeleye	-	4 Bölge
Resim Ayarları	Otomatik	Parlaklık / Kontrast / Renk
Aynalama (Mirror)	-	On/Off
Led Sayısı	24 Adet IR Led	
Aydınlatma Mesafesi	25 m	
Dijital Zoom	-	
Dil	-	İngilizce
Video Çıkışı	CVBS: 1.0V p-p Kompozit 75Ω	
Dış Ortam Standardı	IP 66	
Çalışma Voltajı	12V DC / 120mA	
Çalışma Sıcaklığı	-10°C - +50°C	12V DC / 300mA
Boyutlar	94(W) x 80(heart)	
Ağırlık	300gr	