

Infredirli Bullet Kameralar

HC-210A 480 TVL / 600 TVL



Genel Özellikler

Elegance®

1/3" Sony Super HAD CCD

600TVL Görüntü Kalitesi

True Day / Night (IR-CUT Filtresi İçerir)

4mm ~ 9mm Varifokal Megapiksel Lens

Digital WDR Fonksiyonu

2D-DNR

54 Adet IR Led ile 35m Aydınlatma

Dinamik IR

Hatalı Piksel Düzeltme Fonksiyonu

HLC, BLC Fonksiyonları

Maskeleme (8 Bölge)



Hareket Algılama (4 Bölge)

Aynalama Özelliği

IP66 Koruma Standardı

Dahili ekstra koruma devresi ile %15'e kadar voltaj dalgalanmalarını
yok eder.

Özel Varifokal Mekanik

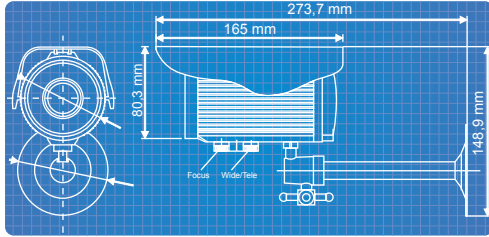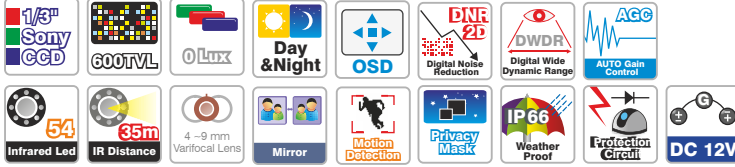

IR CUT Fonksiyonu



HLC (High Light Compensation)



HLC Off

HLC On


BLC (Back Light Compensation)



Off

On

2D DNR (Digital Noise Reduction)

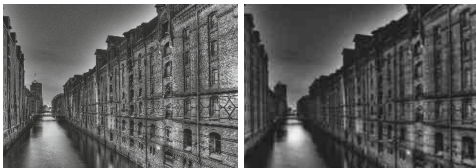

DNR Off

2D DNR

Mirror Fonksiyonu



Off

On

Teknik Özellikler

480 TVL

600 TVL

Resim Sensörü	1/3" Sony Super HAD CCD	
Piksel Sayısı	795(H)x596(V)	
Çözünürlük	480 TVL	600 TVL
Day/Night	AUTO	AUTO, COLOR, B/W (IR-CUT İçerir)
Lens	4-9 mm Auto Iris Varifokal Lens	
Min. Işık Seviyesi	0 Lux(F/1.2)	
Elektronik Shutter Hızı	1/50~1/100.000sec	
Tarama Sistemi	2:1 Interlace	
Senkronizasyon	Internal	
S/N Oranı	52dB or More(AGC OFF)	
OSD Menü	-	Dahili OSD Kontrol Menüsü
Kamera ID	-	On / Off
WDR	-	Digital WDR
Sens-up (DSS)	-	-
Arka Işık (BLC)	AUTO	BLC / HLC / OFF
Kazanç Kontrolü (AGC)	AUTO	On / Off
Görüntü Azaltma (DNR)	-	2D-DNR
Resim Sabitleme (DIS)	-	-
Beyaz Ayarı (WB)	AUTO	ATW (2,500°K~9,500°K)/Manuel/AWC
Piksel Düzeltme (DPC)	-	On / Off
Hareket Algılama	-	On / Off (Programlanabilir 4 bölge)
Maskeleme	-	On / Off (Programlanabilir 8 bölge)
Resim Ayarı	-	Contrast, Sharpness, Negative Image
Aynalama (Mirror)	-	On / Off
Led Sayısı	54 Adet IR Led	
Aydınlatma Mesafesi	35m	
Dijital Zoom	-	-
RS-485	-	Pelco-D, Pelco-P (Opsiyonel)
Dil	-	İngilizce
Video Çıkışı	CVBS: 1.0V p-p Kompozit 75 Ω	
Dış Ortam Standardı	IP66	
Çalışma Voltajı	12V DC	
Güç Tüketimi	MAX.400mA LED ON	MAX.460mA LED ON
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 50 °C	
Boyutlar	165 x 80,3mm	