


DP-2616NI-E2 NVR Cihazı

DUNLOP®

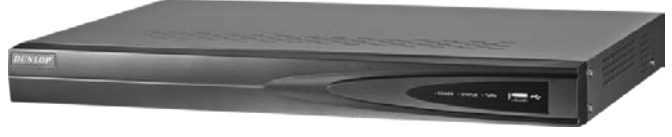

Özellikler:

Model		DP-2616NI-E2
Video/Ses girişi	IP video girişi	16-Kanal
	İki yönlü ses girişi	1-Kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1KΩ)
Network	Gelen Band Genişliği	100Mbps
	Giden Band Genişliği	80Mbps
	Uzak Bağlantı	128
Video/Ses çıkışı	Kayıt Çözünürlüğü	5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	Kare Hızı	Main stream: 50 fps (P)
		Sub-stream: 50 fps (P)
	HDMI/VGA Çıkışı	1-Kanal çözünürlüğü: 1920 × 1080P /60Hz, 1600 × 1200 /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz, 1024 × 768 /60Hz
Ses Çıkışı	1-Kanal, RCA (Linear, 1kΩ)	
Çözünürlük	Canlı / Kayıt Çözünürlüğü	5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	Kapasite	16-Kanal@4CIF, 12-Kanal@720P, 6-Kanal@1080P
HDD	SATA	2 SATA Girişi
	Kapasite	HDD başına 4TB
Harici Arabirimler	Network Arabirimi	1 RJ-45 10 /100 /1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
	USB Girişi	1 ×USB 2.0 and 1 ×USB 3.0
	Alarm girişi/çıkışı (opsiyonel)	4 / 1
Diğer	Güç Kaynağı	12V DC
	Tüketim (HDD hariç)	≤ 10W
	Çalışma Isısı	-10 °C ~ +55 °C
	Çalışma Nemi	10 % ~ 90 %
	Kasa	380 kasa
	Boyutlar (W × D × H)	380 × 290 × 48 mm
	Ağırlık (HDD hariç)	≤ 1 kg