


# DP-2604/08/16NI-SE/P

## Embedded Tak&Çalıştır NVR

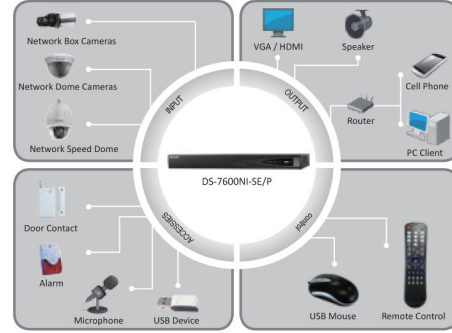

### Key features

- 3. Parti Network Kamera Desteği
- 5MP'ye Kadar Kayıt Çözünürlüğü
- HDMI ve VGA çıkışlarından 1920x1080P çözünürlük
- HDD kota ve grup yönetimi
- 8 adet bağımsız PoE network arabirimi

	DP-2604NI-SE/P	DP-2608NI-SE/P/8	DP-2616NI-SE/P
<b>Video/Ses Girişi</b>			
IP video Girişi	4-ch	8-ch	16-ch
Çift Yönlü Ses Girişi		1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)	
<b>Network</b>			
Gelen Bant genişliği	20Mbps	40Mbps	80Mbps
Giden Bant Genişliği		40Mbps	
Uzak Bağlantı		128	
<b>Video/Ses Çıkışı</b>			
Çözünürlük	5MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF		
HDMI / VGA Çıkışı	1-ch, çözünürlük: 1920 x 1080P /60Hz, 1600 x 1200 /60Hz, 1280 x 1024 /60Hz, 1280 x 720 /60Hz, 1024 x 768 /60Hz		
CVBS	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) Çözünürlük: 704 x 576 (PAL); 704 x 480 (NTSC) (optional)		
Ses Çıkışı	1-ch, RCA (Linear, 1kΩ)		
İzleme Çözünürlüğü	5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF		
Senkronize İzleme	4-ch 720P / 2-ch 1080P / 1-ch 5MP	8-ch 4CIF / 4-ch 720P / 2-ch 1080P / 1-ch 5MP	
<b>HDD</b>			
SATA	2 SATA interfaces for 2 HDDs		
Kapasite	HDD başına 4 TB		
<b>Harici Arabirim</b>			
Network Arabirimi	1 RJ-45 10 / 100 / 1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface		
Seri Arabirim	1 RS-485 half-duplex interface		
USB Arabirimi	2 x USB 2.0		
Alarm Girişi /Çıkışı	4/1 optional		
<b>PoE</b>			
Arabirim	4 bağımsız 10 / 100 Mbps PoE Ethernet	8 bağımsız 10 / 100 Mbps PoE Ethernet	
Çıkış Tüketimi	52W	120W	
Desteklenen Standart	AF		
<b>Genel</b>			
Güç Kaynağı	100 ~ 240 VAC, 47 ~ 63 Hz, 3A		
Tüketim	≤ 15 W (HDD hariç)		
Çalışma Isısı	-10 °C ~ +55 °C		
Çalışma Nemi	10% ~ 90%		
Kasa	19-inch rack-mounted 1U chassis		
Ebatlar(W x D x H)	445 x 290 x 45mm		
Ağırlık	2 Kg ( HDD hariç)		