


DP-22CE15A2P-VFIR3

DUNLOP
By Hikvision Digital Technology


700TVL Vari-fokal IR Bullet Analog Kamera

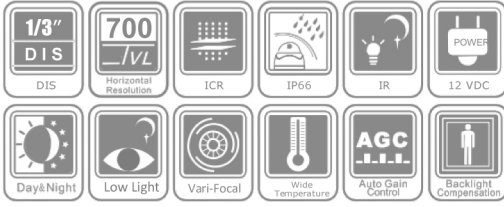

Genel Özellikler

- 1/3" DIS
- True Day/Night
- 700 TVL yatay çözünürlük
- 2.8 ~ 12mm vari-fokal lens
- 40m IR mesafesi
- Geniş çalışma ısısı aralığı

Boyutlar

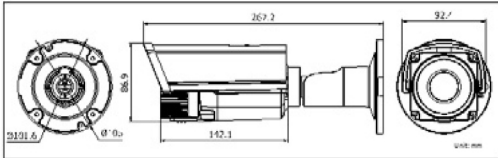

DP-22CE15A2P-VFIR3	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" DIS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Aktif Piksel Sayısı	976 (H) x 496 (V)
Min. Aydınlatma	0.1 Lux @ (F1.2,AGC AÇIK),0 Lux IR AÇIK 0.14 Lux @ (F1.4,AGC AÇIK),0 Lux IR AÇIK
Shutter Hızı	PAL: 1/50 s to 1/100,000 s NTSC: 1/60 s to 1/100,000 s
Lens	2.8 - 12 mm @ F1.4
	Görüş Açısı: 80° - 27.2°
Lens Montajı	φ14
Açı Ayarı	Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 90°, Rotation: 0 - 360°
Day & Night	Otomatik anahtarlı IR-Cut filtresi
Yatay Çözünürlük	700 TVL
Senkronizasyon	Dahili Senkronizasyon
Video Çıkışı	1Vp-p kompozit çıkış (75 Ω/BNC);
S/N Oranı	> 62dB
Genel	
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	-40 °C - 60 °C Nem oranı % 90 ya da daha az (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	12 V DC ± 10%
Güç Tüketimi	Maks. 4 W (Maks. 5W IR cut filtresi açık)
Koruma Standardı	IP66
IR Mesafesi	30 - 40m
Boyutlar	105 x 86.9 x 267.2mm
Ağırlık	1350g