



Ganz GZ-CR 110

GANZ®

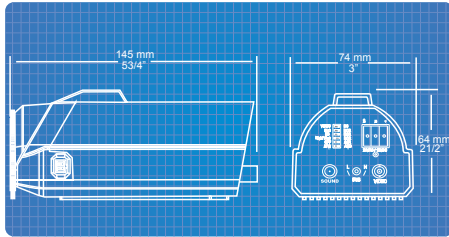

960H
CCD

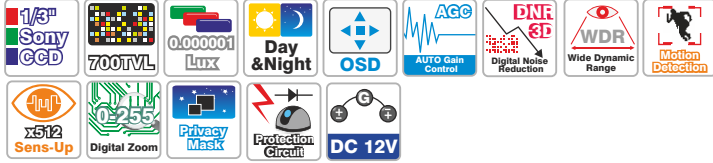

HLC (Hight Light Compensation)



HLC Off

HLC On

WDR Fonksiyonu



Normal

WDR

Sense UP (x2 x256)



Off

On


3D DNR (Digital Noise Reduction)



Off

On

High Resolution

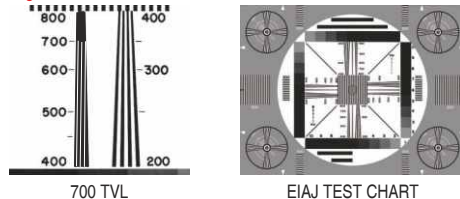

700 TVL

EIAJ TEST CHART

Genel Özellikler

- 1/3" Sony Double Scan CCD
- 700 TVL Renkli 800TVL S/B Çözünürlüğünde Görüntüleme
- 0.000001 Lux Işık Seviyesinde F1.2 Netliğinde Görüntü
- True Day / Night Fonksiyonu (IR-CUT Filtresi İçerir)
- 3D DNR (Digital Noise Reduction)
- Ayarlanabilir AGC, AWB, BLC, HLC Özelliği
- Sens Up 1x~512x
- Aynalama Özelliği (4 Bölge)
- Hareket Algılama (15 Bölge) / Maskeleye (4 Bölge)
- WDR Özelliği
- Resim Sabitleme (DIS)
- Effio-e Teknolojisi
- Digital zoom 0~255 Yön Ayarlamalı
- DC 12V Voltaj Kullanımı
- Dahili Ekstra Koruma Devresi ile %15'e kadar voltaj dalgalanmalarını yok eder.

Teknik Özellikler

| | |
|-------------------------|--|
| Resim Sensörü | 1/3" Sony Double Scan CCD |
| Piksel Sayısı | 976(H)x582(V) |
| Çözünürlük | 700 TVL Renkli / 800TVL Siyah-Beyaz |
| Day / Night | True Day / Night Fonksiyonu (IR-CUT Filtresi İçerir) |
| Lens | C/CS |
| Min. Işık Seviyesi | 0.001 Lux F1.2 Renkli / 0.000001 Lux F1.2 Sens-Up Mod |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik 1/53sn ~ 1/10,000 sn |
| Tarama Sistemi | 2 : 1 Interlace |
| Senkronizasyon | Internal / Line Lock (Opsiyonel) |
| S/N Oranı | Min. 54dB |
| OSD Menü | Dahili kamera kontrol menü |
| Kamera ID | On/Off |
| WDR | ATR-EX fonksiyonları ile Super WDR veya D-WDR modları |
| Sens-Up (DSS) | 1 ~ 512x |
| Arka Işık (BLC) | HLC / BLC / Kapalı |
| Kazanç Kontrolü (AGC) | Açık/Kapalı |
| Gürültü Azaltma (DNR) | 2D / 3D DNR |
| Resim Sabitleme (DIS) | On / Off |
| Beyaz Ayarı (WB) | ATW / Push / User1 / User2 / Anti CR / Manuel / Push Lock |
| Hareket Algılama | Açık / Kapalı / Hassasiyet ayarlamalı 15 bölge seçilebilir |
| Maskeleye | Açık / Kapalı olarak Programlanabilir 8 Zone |
| Resim Ayarları | Parlaklık / Kontrast / Keskinlik / Renk / Kazanç Kontrolü |
| Aynalama | On/Off (4 Farklı yön tanımlamalı) |
| Dijital Zoom | 0~255 Yön Ayarlamalı |
| RS - 485 | Pelco-D / Pelco-P (Opsiyonel) |
| Dil | İngilizce |
| Video Çıkışı | CVBS: 1.0V p-p Kompozit 75Ω |
| Çalışma Voltajı | DC +12V, 150mA |
| Çalışma Sıcaklığı | - 10°C ~ +60°C |
| Boyutlar | 145 x 74 x 64mm |
| Ağırlık | 330 gr |