





Genel Özellikler

- 1/3" Sony Super HAD II CCD
- 600 TVL Renkli 700TVL S/B Çözünürlüğünde Görüntüleme
- 0.001 Lux Işık Seviyesinde F1.2 Netliğinde Görüntü
- True Day / Night Fonksiyonu (IR-CUT Filtresi İçerir)
- OSD Menü Kontrol
- Dijital WDR
- Aynalama (Mirror) Özelliği
- Hareket Algılama
- Maskeleme (4 Bölge)
- DC 12V Voltaj Kullanımı
- Dahili Ekstra Koruma Devresi ile %15'e kadar voltaj dalgalanmalarını yok eder.

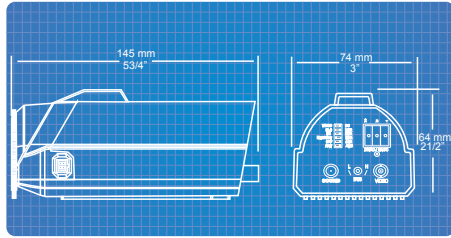

HLC (High Light Compensation)

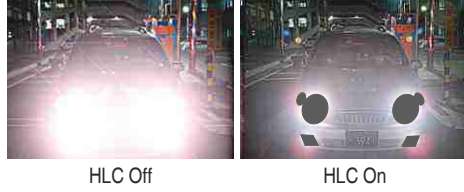

D-WDR Fonksiyonu




BLC (Back Light Compensation)



Mirror Fonksiyonu



High Resolution

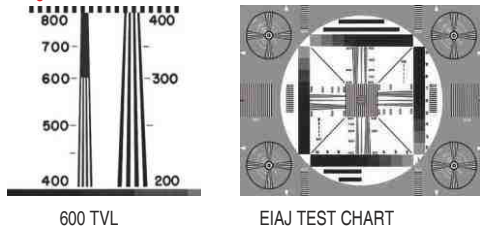

Teknik Özellikler

Resim Sensörü	1/3" Sony Super HAD II CCD
Piksel Sayısı	752(H) x 582(V)
Çözünürlük	600 TVL Renkli / 700TVL Siyah-Beyaz
Day / Night	True Day / Night Fonksiyonu (IR-CUT Filtresi İçerir)
Lens	C/CS
Min. Işık Seviyesi	0.01 Lux F1.2 Renkli / 0.001 Lux F1.2
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik 1/50sn ~ 1/10,000 sn
Tarama Sistemi	2 : 1 Interlace
Senkronizasyon	Internal / Line Lock (Opsiyonel)
S/N Oranı	Min. 52dB
OSD Menü	Dahili kamera kontrol menü
Kamera ID	On/Off
WDR	D-WDR High / Middle / Low
Sens-Up (DSS)	-
Arka Işık (BLC)	HLC / BLC / Kapalı
Kazanç Kontrolü (AGC)	Açık/Kapalı
Gürültü Azaltma (DNR)	2D
Resim Sabitleme (DIS)	-
Beyaz Ayarı (WB)	ATW / Push / Kullanıcı1 / Kullanıcı2 / Anti CR / Push Lock
Hareket Algılama	Açık / Kapalı / Hassasiyet ayarlamalı 4 bölge seçilebilir
Maskeleme	Açık / Kapalı olarak Programlanabilir 4 bölge
Resim Ayarları	Parlaklık / Kontrast / Keskinlik / Kazanç Kontrolü
Aynalama (Mirror)	On/Off
Dijital Zoom	-
Protokol	-
Dil	İngilizce / Japonca / Fransızca ve bir çok dil desteği
Video Çıkışı	CVBS: 1.0V p-p Kompozit 75Ω
Çalışma Voltajı	DC +12V, 140mA
Çalışma Sıcaklığı	- 10°C ~ +60°C
Boyutlar	145 x 74 x 64mm
Ağırlık	330 gr