

HLC (High Light Compensation)



HLC Off

HLC On

DWDR Fonksiyonu



Normal

DWDR


BLC (Back Light Compansation)



Off

On

Mirror Fonksiyonu

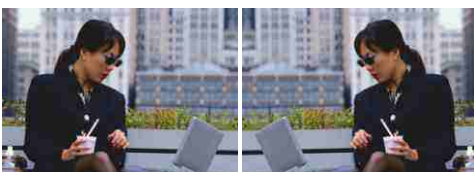

On

Off

Genel Özellikler

- 1/3" Sony EXview HAD II CCD
- 650TVL Renkli / 700TVL S/B Görüntü Çözünürlüğü
- Dahili OSD Menü
- D-WDR Özelliği
- BLC Özelliği
- HLC Özelliği
- AGC Özelliği
- 2D-DNR Özelliği
- Hareket Algılama (8 Bölge)
- Maskeleyme (4 Bölge)
- Aynalama (Mirror) Özelliği
- Dijital Zoom (0-255 Yön Ayarlamalı)
- Dahili Ekstra Koruma Devresi ile %15 'a Kadar Voltaj Dalgalanmalarını Yok Eder

Teknik Özellikler

Resim Sensörü	1/3" Sony ExView HAD II CCD
Piksel Sayısı	960(H) x 582(V)
Çözünürlük	650 TVL Renkli / 700TVL Siyah-Beyaz
Day / Night	Auto / Color / B/W
Lens	C/CS
Min. Işık Seviyesi	0.01 Lux @ F1.2
Elektronik Shutter Hızı	1/50sn ~ 1/10,000 sn
Tarama Sistemi	2 : 1 Interlace
Senkronizasyon	Internal
S/N Oranı	Min. 52dB
OSD Menü	Dahili kamera kontrol menü
Kamera ID	On/Off
WDR	ATR fonksiyonları ile D-WDR modları
Sens-Up (DSS)	-
Arka Işık (BLC)	HLC / BLC / Kapalı
Kazanç Kontrolü (AGC)	Auto / Manuel
Gürültü Azaltma (DNR)	2D
Resim Sabitleme (DIS)	-
Beyaz Ayarı (WB)	ATW / Push / Kullanıcı1 / Kullanıcı2 / Anti CR / Manuel / Push Lock
Hareket Algılama	Açık / Kapalı / Hassasiyet ayarlamalı 8 bölge seçilebilir
Maskeleyme	Açık / Kapalı olarak Programlanabilir 8 bölge
Resim Ayarları	Parlaklık / Kontrast / Keskinlik / Renk / Kazanç Kontrolü
Aynalama (Mirror)	On/Off (4 Farklı yön tanımlamalı)
Dijital Zoom	0~255 Yön Ayarlamalı
Dil	İngilizce
Video Çıkışı	CVBS: 1.0V p-p Kompozit 75Ω
Çalışma Voltajı	DC +12V, 150mA
Çalışma Sıcaklığı	- 10°C ~ +60°C
Boyutlar	111 x 65 x 59,6mm
Ağırlık	340 gr