




Elegance®

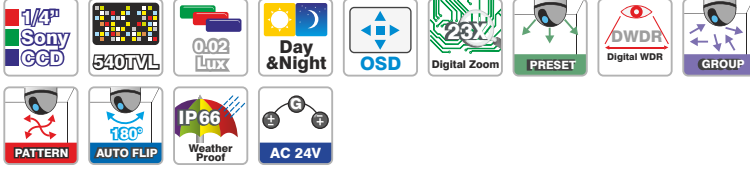

### Genel Özellikler

- 1/4 " Sony Double Scan CCD II
- 540 TVL(Renkli), 600TVL(S/B)
- 23x Oto Fokus Optik Zoom
- True Day & Night Fonksiyonu ( IR-CUT içerir )
- Min. Işık Seviyesi 0 Lux IR Led Açık
- Digital Wide Dynamic Range ( WDR 128 Seviye )
- Smart Zoom Teknolojisi ile Hız Kontrolü
- Auto Flip (Otomatik Olarak 180° Tilt Yapabilme)
- Düşük Voltaj Koruması
- IP 66 Koruma Standardı
- Çeşitli Gözetim Modları;
- Preset, Patrol, Pattern, Pan, Scan

### Teknik Özellikler

#### VİDEO

Resim Sensörü	1/4" Sony Double Scan CCD II
Toplam Piksel Sayısı	752(H) X 582(V)
Tarama Sistemi	2:1 interlace
Senkronizasyon	Internal / AC line lock
Çözünürlük	Renkli: 540 TVL / S/B :600TVL
Minimum Işık Seviyesi	0.2 Lux Renkli/0.02 Lux Siyah / Beyaz/0 Lux Ir led açık
SN Oranı	50dB
Video Çıkışı	CVBS : Vp-p Composite video output 75Ω

#### LENS

Optik Zoom	23x Optical zoom
Dijital Zoom	-
Toplam Zoom	23x
Lens Ölçüsü	2.84 ~ 88.32mm
Focus	Auto/Manual
Zoom Hareket Hızı	3.0 sn
Iris Kontrol	Auto/Manual
PAN / TILT	
Pan Açısı	360° Sürekli
Pan Hızı	0.1° ~ 120° 150° Preset
Tilt Açısı	90° ( Oto Filip Destekler)
Tilt Hızı	0.1° ~ 60° 90° Preset
Preset Sayısı	255 Tanımlanabilir nokta
Preset Hızı	150° Preset 90° Preset
PTZ Modu	Preset, Patrol, Pattern, Pan Scan

#### İŞLEMLER

OSD Menü	Dahili Kamera Kontrol Menüsü
Kamera Adı	On / Off
ID (Kamera Adresi)	1 ~ 1024
Day / Night	True Day / Night (IR-CUT içerir)
Arka Işık Ayarı	On / Off
Hareket Algılama	On / Off
Görüntü Maskeleyme	8 Bölge
DWDR	128x (Onn/Off/Auto)
Kazanç Kontrolü	Auto / Manual
Beyaz Ayarı	Auto / Manual / ATW
Elektronik Shutter Hızı	1/50 ~ 1/10.000
Haberleşme Arayüzü	RS-485
Protokol	HIKVISION, Pelco-P, Pelce D, Self-adaptive
Alarm Girişi	-
Alarm Çıkışı	-
Otomatik Flip	Destekler
IR Led Sayısı	6 Adet High PowerLed
Aydınlatma Mesafesi	60mt Aydınlatma Mesafesi
ÇEVRE KOŞULLARI	
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ 65° C
Fan / Isıtıcı	Dahili Fan ve Isıtıcı içerir
Koruma Standardı	IP66 / Yıldırım / Yüksek Akım / Voltaj Koruması
ELEKTRİK	
Voltaj Girişi	24 AC/2A/30W IR Led Açık / Isıtıcı Açık
MEKANİK	
Montaj	Tavan ve Duvar Montajına Uygundur.
Boyutlar	245 x 376mm
Ağırlık	5.5kg