

Network infrared Dome Kameralar

FD8161-TR

2 MP IR DOME KAMERA



Genel Özellikler

2mp Progressive CMOS

1600 x 1200 çözünürlükte 15 fps Görüntüleme

1280x720 Çözünürlükte 25 fps Görüntüleme

3 ~ 9 mm Vari-focal, Auto-iris Lens

True Day & Night Fonksiyonu (IR-CUT Filtresi İçerir)

Real-time H.264, MPEG-4 ve MJPEG Sıkıştırma Formatı (Triple Codec)

Bant Genişliği Verimliliği Arttırmak için Video Kırpm Desteği

Video Verimliliği için ePTZ Desteği (4x Dijital zoom (IE plug-in üzerinde 4x))

Dinamik Frame Akış Kontrolü için Aktivite Uyarlama Desteği

İnsan Algılama İçin Geliştirilmiş Dahili PIR Sensör

Yetkisiz Değişiklikler için Sabotaj Algılama

Dahili PoE Desteği (802.3af Standart)


Lokal Kayıt için SD/SDHC Kart Desteği

Dahili 12 Adet IR Led ile 15m Aydınlatma

Tavan / Duvar Montajı için 3 Axis Mekanik Tasarım

Kablo Yönetimi ve Temiz Montaj Görünümü için Gömme Tasarım

Korunmalı Kurulum için Kablo Yönetimi Destekli Montaj Ayağı

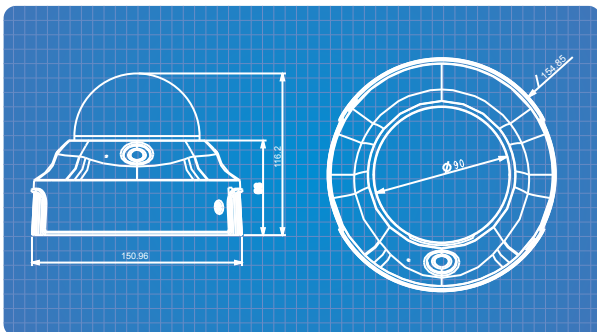

Teknik Özellikler

KAMERA	
Resim Sensörü	1/3.2" Progressive CMOS
Sinyal Sistemi	NTSC / PAL
Min. Aydınlatma	0 Lux / F1.2 (IR LED on)
Shutter Hızı	1/5 sn. ~ 1/40,000 sn.
Lens	f=3 ~ 9 mm / F 1.2 (wide), F 2.1 (tele) / Vari-focal
Auto IRIS	DC-Iris
Görüntüleme Açısı	31.7° ~ 93.0° (Yatay) / 23.8° ~ 68.4° (Dikey)
Day & Night	True Day / Night (IR CUT Filtresi İçerir)
WDR Teknolojisi	-
IR Aydınlatması	15m Aydınlatma Mesafesi / 12 Adet IR Led
S/N Ratio	61 dB den daha iyi
Dinamik Range	-
SIKIŞTIRMA STANDARTI	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264 / MPEG-4 / MJPEG
Sıkıştırma Oranı	32 Kbps ~ 16 Mbps
Ses Sıkıştırma Formatı	GSM-AMR / AAC / G.711
RESİM	
Maksimum Çözünürlük	1600 x 1200
Frame Hızı	1600 x 1200 çözünürlükte 15 fps / 1280x720 Çözünürlükte 25 fps
Resim Ayarları	Parlaklık, Kontrast, Doğunluk, Keskinlik, White Balance ve Exposure Kontrol
E-PTZ	Destekler
Resim Çevirme	Flip ve Aynalama
Maskeleyme	Destekler
Diğer Fonksiyonlar	BLC / AGC / AWB / AES
Planlama	Planlamalı Resim Ayarları ve Day / Night Fonksiyonu
Resim Koruma	Watermark
NETWORK	
Görüntüleme	ST7501 / VAST Yazılımları/ Cep Telefonu / Browserlar (Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian)
Network Kayıt Desteği	FTP / NAS Server Desteği
Alarm Tetikleme	Hareket, Manuel Tetikleme, Dijital Giriş, Planlamalı Tetikleme, Sistem Açılışı, Kayıt Bilgilerim, Kamera Sabotaj Algılama
Protokoller	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP and 802.1X
Güvenlik	Şifre Koruması
Ses İletimi	2 Yönlü Ses
Maksimum Kullanıcı	10 Kullanıcı aynı anda bağlanabilir.
Dual Stream	4 Eş Zamanlı Stream
Band Genişliği	32Kbps ~ 16Mbps
Firmware Güncelleme	Internet Explorer
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI
BAĞLANTI ARAYÜZÜ	
Akıllı Fokus Sistemi	Focus Assist
Ses Girişi / Çıkışı	1 Kanal mikrofon girişi / 1 Kanal
Reset Butonu	Var
Haberleşme	1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu ve 1 Adet RS-485 portu
Alarm Girişi / Çıkışı	3 Kanal / 1 Kanal Röle Çıkışı
Alarm Bildirimi	Dijital Çıkış kullanılarak olay bildirimi, HTTP, SMTP, FTP, NAS, E-Mail / FTP
Video Çıkışı	1Vp-p Kompozit BNC Çıkışı 75Ω
Lokal Kayıt	MicroSD/SDHC Kart
GENEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	0 ~ 50 °C (32 ~ 122 °F) / 85% veya daha az (Yoğunlaşmayan)
Çalışma Voltajı / Güç	12V DC / IEEE 802.3af PoE Class 1 / Maks. 6.5 W
Koruma Sınıfı	-
Güvenlik Sertifikaları	CE C-Tick FCC LVD VCCI
Boyutlar / Ağırlık	Ø: 155mm x 116 mm / Net: 697 g