


Network infraredli Kameralar

FD8372-TR


5 MP IR DOME KAMERA

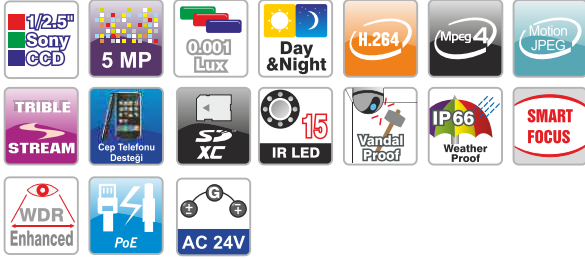

Genel Özellikler

- 5mp Progressive CMOS
- 2560x1920 çözünürlükte 10 fps
- 1920 x 1080 Çözünürlükte 25 fps Görüntüleme
- 3.6 ~ 9 mm Vari-focal, DC-iris Lens
- True Day & Night Fonksiyonu (IR-CUT Filtresi içerir)
- Real-time H.264, MPEG-4 ve MJPEG Sıkıştırma Formatı (Triple Codec)
- Aşırı Parlak veya Karanlık Ortamlarda Benzersiz Görüntüleme için Geliştirilmiş WDR
- Uzaktan ve Hassas Fokus Ayarı için Akıllı Foküsleme Sistemi / AFB
- Bant Genişliği Verimliliği Arttırmak için Video Kırpmaya Destekler
- Darbeye Dayanıklı ve Weather Proof IP66 Standardında Koruma
- Dahili 15 Adet IR Led ile 20m Aydınlatma
- Dahili PoE Desteği (802.3af Standart)
- Lokal Kayıt için MicroSD/SDHC/SDXC Kart Desteği (2Tb a kadar Destekler)

Smart Focus System

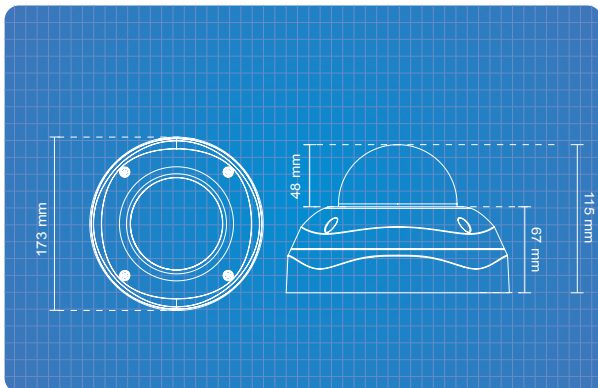

Teknik Özellikler

KAMERA	
Resim Sensörü	1/2.5" Progressive CMOS
Min. Aydınlatma	0.03 Lux @ F1.8, 50 IRE (Renkli) / 0.001 Lux @ F1.8, 50 IRE (S/B)
Shutter Hızı	1/5 sn. ~ 1/32,000 sn.
Lens	f = 3.6~9mm / 1.8 (wide), 3.4 (tele) / Vari-focal
Görüntüleme Açısı	35.45° ~ 88.90° (Yatay) / 26.69° ~ 67.01° (Dikey) / 43.99° ~ 111.00° (Köşegen)
Day & Night	True Day / Night (IR CUT Filtresi içerir)
WDR Teknolojisi	Gelişmiş WDR (enhanced)
IR Aydınlatması	20m Aydınlatma Mesafesi / 15 Adet IR Led
S/N Ratio	61 dB den daha iyi
Dinamik Range	80 dB den daha iyi
SIKIŞTIRMA STANDARDI	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264/MPEG4/MJPEG
Sıkıştırma Oranı	32 Kbps ~ 16 Mbps
Ses Sıkıştırma Formatı	GSM-AMR / AAC / G.711
RESİM	
Maksimum Çözünürlük	2560 x 1920
Frame Hızı	2560 x 1920 çözünürlükte 10 fps / 1920 x 1080 Çözünürlükte 25 fps
Resim Ayarları	Parlaklık, Kontrast, Doğunluk, Keskinlik, White Balance ve Exposure Kontrol
E-PTZ	Destekler
Resim Çevirme	Flip ve Aynalama
Maskeleyme	Destekler
Diğer Fonksiyonlar	BLC / Gain
Planlama	Planlamalı Resim Ayarları ve Day / Night Fonksiyonu
Resim Koruma	Watermark
NETWORK	
Görüntüleme	ST7501 / VAST Yazılımları / Cep Telefonu / Browserlar (Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian)
Network Kayıt Desteği	FTP / NAS Server Desteği
Alarm Tetikleme	Hareket, Manuel Tetikleme, Dijital Giriş, Planlamalı Tetikleme, Sistem Açılışı, Kayıt Bilgilerimi, Kamera Sabotaj Algılama
Protokoller	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP and 802.1X
Güvenlik	Şifre Koruması
Ses İletimi	2 Yönlü Ses
Maksimum Kullanıcı	10 Kullanıcı aynı anda bağlanabilir.
Dual Stream	3 Eş Zamanlı Stream
Band Genişliği	32Kbps ~ 16Mbps
Firmware Güncelleme	Internet Explorer
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI
BAĞLANTI ARAYÜZÜ	
Akıllı Fokus Sistemi	Uzak Fokal & Fokus Kontrol
Ses Girişi / Çıkışı	1 Kanal mikrofon girişi / 1 Kanal
Reset Butonu	Var
Haberleşme	1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu / 1 Adet RS-485
Alarm Girişi / Çıkışı	3 Kanal / 1 Kanal Röle Çıkışı
Alarm Bildirimi	Dijital Çıkış kullanılarak olay bildirimi, HTTP, SMTP, FTP, NAS, E-Mail / FTP
Video Çıkışı	AV Çıkışı için 3.5 mm Telefon Jakı (Ses & Görüntü)
Lokal Kayıt	MicroSD/SDHC/SDXC Kart
GENEL	
Çalışma Sıcaklığı/ Nemi	-30°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F) / 85% veya daha az (Yoğunlaşmayan)
Çalışma Voltajı	24V AC / PoE
PoE	802.3af standardında dahili PoE adaptör (Class 3)
Güç Gereksinimi	Maks. 7.20 W (AC 24V) / Maks 7.53 W (PoE)
Koruma Sınıfı	Vandal-proof IK10-rated metal Kasa / Weather-proof IP66-rated Kasa
Güvenlik Sertifikaları	CE C-Tick FCC (Class A) LVD VCCI
Boyutlar / Ağırlık	Ø: 173 mm x 115 mm / Net: 1453 g