


Network Box Kameralar

IP8172P-TR / IP8172P-TR

5 MP BOX KAMERA

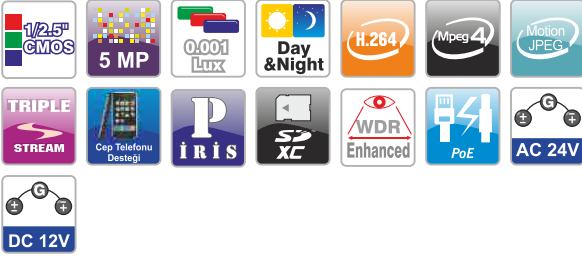

Genel Özellikler

- 5mp Progressive CMOS Sensör
- 2560x1920 çözünürlükte 10 fps
- 1920 x 1080 Çözünürlükte 25 fps Görüntüleme
- 3.3 ~ 10.5 mm Vari-focal P-iris Lens (IP8172P-TR)
- 2.8 ~ 12 mm Vari-focal DS- İris Lens (IP8172-TR)
- True Day & Night Fonksiyonu (IR-CUT Filtresi İçerir)
- Real-time H.264, MPEG-4 ve MJPEG Sıkıştırma Formatı (Triple Codec)
- Aşırı Parlak veya Karanlık Ortamlarda Benzersiz Görüntüleme için Geliştirilmiş WDR
- Hassas Fokus Yardımı için Fokus Butonu (Focus Assist Button)
- Bant Genişliği Verimliliği Arttırmak için Video Kırma Destekler
- Video Verimliliği için ePTZ Desteği 48x Dijital zoom (IE plug-in üzerinde 4x, 12x dahil)
- Dahili PoE Desteği (802.3af Standart)
- Lokal Kayıt için SD/SDHC/SDXC Kart Desteği (2Tb a kadar Destekler)

Piris LENS **Smart Focus System**



Teknik Özellikler

KAMERA	
Resim Sensörü	1/2.5" Progressive CMOS Sensör
Sinyal Sistemi	NTSC / PAL
Min. Aydınlatma	0.05 Lux @ F1.6 (Renkli) / 0.001 Lux @ F1.6 (Siyah/Beyaz)
Shutter Hızı	1/5 sn. ~ 1/32,000 sn.
Lens	f = 3.5 ~ 10 mm / (IP8172P) / f=2.8~12mm (IP8172)
Auto IRIS	P-Iris(IP8172P) / DC-İris (Ip8172)
Görüntüleme Açısı	33° ~ 93° (IP8172P) / 28.2°~ 115.3°(IP8172)
Day & Night	True Day / Night (IR CUT Filtresi İçerir)
WDR Teknolojisi	Gelişmiş WDR (Enhanced)
S/N Ratio	60 dB den daha iyi
Dinamik Range	87 dB den daha iyi
SIKIŞTIRMA STANDARDI	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264/MPEG4/MJPEG
Sıkıştırma Oranı	32 Kbps ~ 8 Mbps
Ses Sıkıştırma Formatı	GSM-AMR / AAC / G.711
RESİM	
Maksimum Çözünürlük	2560 × 1920
Frame Hızı	2560x1920 çözünürlükte 10 fps / 1920x1080 Çözünürlükte 25 fps
Resim Ayarları	Parlaklık, Kontrast, Doygunluk, Keskinlik, White Balance ve Exposure Kontrol
E-PTZ	Destekler
Resim Çevirme	Flip ve Aynalama
Maskeleye	Destekler
Diğer Fonksiyonlar	BLC / Gain Kontrol
Planlama	Planlamalı Resim Ayarları ve Day / Night Fonksiyonu
Resim Koruma	Watermark
NETWORK	
Görüntüleme	ST7501 / VAST Yazılımları / Cep Telefonu / Browserlar (Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian)
Network Kayıt Desteği	FTP / NAS Server Desteği
Alarm Tetikleme	Hareket, Manuel Tetikleme, Dijital Giriş, Planlamalı Tetikleme, Sistem Açılışı, Kayıt Bilgirimleri, Kamera Sabotaj Algılama
Protokoller	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP and 802.1X
Güvenlik	Şifre Koruması
Ses İletimi	2 Yönlü Ses
Maksimum Kullanıcı	10 Kullanıcı aynı anda bağlanabilir.
Stream	3 Eş Zamanlı Stream
Band Genişliği	32Kbps ~ 16Mbps
Firmware Güncelleme	Internet Explorer
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI
BAĞLANTI ARAYÜZÜ	
Akıllı Fokus Sistemi	OSD ve Fokus ayarlama yardımcı butonu (Smart Focus System)
Ses Girişi / Çıkışı	1 Kanal mikrofon girişi / Dahili Mikrofon / 1 Kanal
Reset Butonu	Var
Haberleşme	1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu
Alarm Girişi / Çıkışı	3 Kanal / 2 Kanal Röle Çıkışı
Alarm Bildirimi	Dijital Çıkış kullanılarak olay bildirimleri,HTTP, SMTP, FTP, NAS,E-Mail/FTP
Video Çıkışı	1Vp-p Kompozit BNC Çıkışı 75Ω
Lokal Kayıt	SD/SDHC / SDXC
GENEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) / 95% veya daha az (Yoğunlaşmayan)
Çalışma Voltajı	24V AC / 12V DC / IEEE 802.3af PoE Class 3
Güç Gereksinimi	Max. 5.2 W (DC 12V) / Max. 7 W (AC 24V) / Max 6.9 W (PoE)
Güvenlik Sertifikaları	CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick
Boyutlar	217 x 72 x 62 mm
Ağırlık	711gr

