

Network infraredli Bullet Kameralar


IP8361-TR

2 MP IR BULLET KAMERA



Genel Özellikler

- 2mp Progressive CMOS
- 1600 x 1200 çözünürlükte 12,5 fps Görüntüleme
- 1280x720 Çözünürlükte 25 fps Görüntüleme
- 3 ~ 9 mm Vari-focal, Auto-iris Lens
- True Day & Night Fonksiyonu (IR-CUT Filtresi İçerir)
- Real-time H.264, MPEG-4 ve MJPEG Sıkıştırma Formatı (Triple Codec)
- Bant Genişliği Verimliliği Arttırmak için Video Kırpmaya Destekler
- Weather Proof IP67 Standardında Koruma
- Dahili 24 Adet IR Led ile 25m Aydınlatma
- Dahili PoE Desteği (802.3af Standart)
- Lokal Kayıt için SD/SDHC/SDXC Kart Desteği (2Tb a kadar Destekler)
- Korunmalı Kurulum için Kablo Yönetimi Destekli Montaj Ayağı

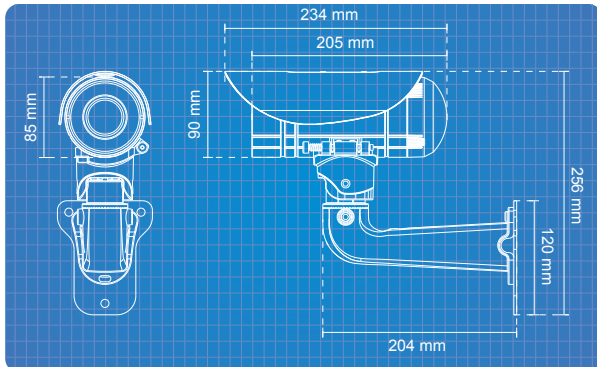

Teknik Özellikler

KAMERA	
Resim Sensörü	1/3.2" Progressive CMOS
Min. Aydınlatma	0.1 Lux @ F1.2, 50 IRE (Renkli) / 0.001 Lux @ F1.2, 50 IRE (S/B)
Shutter Hızı	1/5 sn. ~ 1/40,000 sn.
Lens	f = 3 ~ 9 / 1.2 (wide), 2.1 (tele) / Vari-focal
Auto IRIS	DC-Iris
Görüntüleme Açısı	29.95° ~ 83.34° (Yatay) / 22.99° ~ 61.93° (Dikey) / 39.87° ~ 104.52° (Köşegen)
Day & Night	True Day / Night (IR CUT Filtresi İçerir)
WDR Teknolojisi	-
S/N Ratio	52 dB den daha iyi
Dinamik Range	69.4 dB den daha iyi
IR Aydınlatması	25m Aydınlatma Mesafesi / 24 Adet IR Led
SIKIŞTIRMA STANDARDI	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264/MPEG4/MJPEG
Sıkıştırma Oranı	32 Kbps ~ 16 Mbps
Ses Sıkıştırma Formatı	GSM-AMR / AAC / G.711
RESİM	
Maksimum Çözünürlük	1600 x 1200
Frame Hızı	1600x1200 çözünürlükte 15 fps / 1280x720 Çözünürlükte 25 fps
Resim Ayarları	Parlaklık, Kontrast, Doymunluk, Keskinlik, White Balance ve Exposure Kontrol
E-PTZ	Destekler
Resim Çevirme	Flip ve Aynalama
Maskeleyme	Destekler
Diğer Fonksiyonlar	BLC / Gain Kontrol
Planlama	Planlamalı Resim Ayarları ve Day / Night Fonksiyonu
Resim Koruma	Watermark
NETWORK	
Görüntüleme	ST7501 / VAST Yazılımları Cep Telefonu / Browserlar (Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian)
Network Kayıt Desteği	FTP / NAS Server Desteği
Alarm Tetikleme	Hareket, Manuel Tetikleme, Dijital Giriş, Planlamalı Tetikleme, Sistem Açılışı, Kayıt Bilgilerimleri, Kamera Sabotaj Algılama
Protokoller	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP and 802.1X
Güvenlik	Şifre Koruması
Ses İletimi	2 Yönlü Ses
Maksimum Kullanıcı	10 Kullanıcı aynı anda bağlanabilir.
Dual Stream	3 Eş Zamanlı Stream
Band Genişliği	32Kbps ~ 16Mbps
Firmware Güncelleme	Internet Explorer
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI
BAĞLANTI ARAYÜZÜ	
Ses Girişi /Çıkışı	1 Kanal mikrofon girişi / 1 Kanal
Reset Butonu	Var
Haberleşme	1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu ve 1 Adet RS-485 portu
Alarm Girişi / Çıkışı	1 Kanal / 2 Kanal Röle Çıkışı
Alarm Bildirimi	Dijital Çıkış kullanılarak olay bildirimi, HTTP, SMTP, FTP, NAS, E-Mail / FTP
Video Çıkışı	-
Lokal Kayıt	SD/SDHC/SDXC Kart
GENEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	-30°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F) / 85% veya daha az (Yoğunlaşmayan)
Çalışma Voltajı	24V AC / 12V DC / IEEE 802.3af PoE Class 3
Güç Gereksinimi	Maks. 5.82 W (DC 12V) / Maks. 8.1 W (AC 24V) / Maks 7.2 W (PoE)
Koruma Sınıfı	Weather-proof IP67-rated Kasa
Güvenlik Sertifikaları	CE C-Tick FCC (Class A) LVD VCCI
Boyutlar / Ağırlık	Ø: 83 mm x 212.5 mm / Net: 1600 g