

FD8169A


Sabit Dome Ağ Kamera



2MP · 20M IR · Smart Stream II · SNV · Buğu Giderici

Temel Özellikler

- 2 Megapiksel CMOS Sensör
- 30 fps @ 1920x1080
- Gerçek zamanlı H.264, MJPEG Sıkıştırma (Çift Codec)
- Gündüz ve Gece Fonksiyonu için çıkarılabilir IR-cut Filtre
- Dahili IR Aydınlatma, 20m kadar etkili
- Dahili 802.3af Uyumlu PoE
- Dahili MicroSD / SDHC / SDXC Kart yuvası dahili depolama kartı
- Destekler standart çalışabilirlik entegrasyonu basitleştirmek ve geliştirmek ONVIF
- Düşük Işık Koşulları için SNV (Yüksek Gece Görüş)
- Smart Stream II bant genişliği etkin hale getirmek için.
- 3D Gürültü Azaltma
- Akıllı IR Teknolojisi

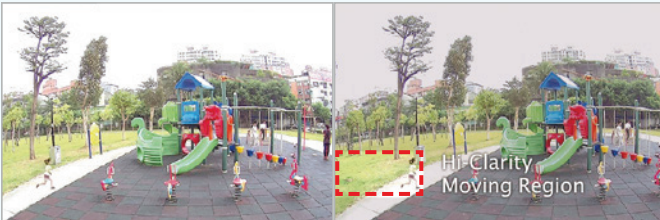


Akıllı Akış II Olmadan

Akıllı Akış II ile



Kütüphane



Otel



Sıradan Bir Kamera


VIVOTEK SNV Kamera



Perakende



Restaurant

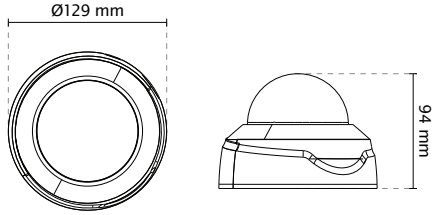Model	FD8169A	ONVIF	Destekler, www.onvif.org sartname mevcuttur.
Sistem Bilgileri		Akıllı Video	
İşlemci	Multimedia SoC (Cip Üzerinde Sistem)	Video Hareket Algılaması	Bes-pencere video hareket algılama
Flaş	128MB	Alarm ve Olay	
RAM	256MB	Alarm Tetikleyici	Hareket algılama, manuel tetik, periyodik tetik, sistem önyükleme, kayıt bildirim, kamera dış müdahale algılaması
Kamera Özellikleri		Alarm Olayları	Dijital çıkış, HTTP, SMTP, FTP, HTTP, SMTP, FTP, NAS sunucusu ve SD kart üzerinden NAS sunucusu ve SD Kart Dosya yükleme kullanarak olay bildirim
Görüntü Sensörü	1/2.9 Progressive CMOS	Genel	
Mak. Çözünürlük	1920x1080 (2MP)	Soketler	Ag / PoE bağlantısı için RJ-45 kablo konektörü
Lens Tipi	Sabit-focal	LED Gösterge	Sistem güç ve statü göstergesi
Odak Uzunluğu	f = 2.8 mm	Güç Girişi	IEEE 802.3af PoE Sınıf 0
Aralık	F1.8	Güç Tüketimi	Mak. 8.5 W
Görüş Alanı	105° (Yatay) 60° (Dikey) 109° (Çapraz)	Boyutlar	Ø: 129 mm x 94 mm
Çekim Zamanı	1/5 sn 1/32,000 sn.	Ağırlık	Net: 416.4 g
WDR Geliştirilmiş	WDR Geliştirilmiş	Güvenlik Sertifikaları	CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick
Gündüz / Gece	Gece ve gündüz fonksiyonu için çıkarılabilir IR-Cut filtresi	Çalışma Sıcaklığı	Başlangıç Sıcaklığı : 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) Çalışma Sıcaklığı : -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Minimum Aydınlatma	0.06 Lüks @ F1.8 (Renkli) 0.01 Lüks @ F1.8 (Siyah/Beyaz)	Nem	90%
Pan/Tilt/Zoom Fonksiyonları	ePTZ: 48x dijital zoom (4x on IE plug-in, 12x built-in)	Garanti	24 Ay
IR Aydınlatma	Dahili IR Aydınlatma, Akıllı IR ile 20m'ye kadar etkili IR LED*8	Sistem Gereksinimleri	
Dahili Depolama	MicroSD/SDHC/SDXC Kart yuvası	İşletim Sistemi	Microsoft Windows
Video		İnternet Tarayıcısı	Mozilla Firefox (Sadece Akış) Internet Explorer
Sıkıştırma	H.264 & MJPEG	Diğer Oynatıcılar	VLC: 1.1.11 veya üzeri Hızlı Zaman: 7 veya üzeri
Mak. Kare Hızı	30 fps @ 1920x1080 Her iki sıkıştırma modları	Birlikte Verilen Aksesuarlar	
Mak. Akış	4 eşzamanlı akış	CD	Kullanıcı el kitabı, hızlı kurulum kılavuzu, Yükleme Sihirbazı 2, VAST 32-CH Yazılım
S/N Oranı	68.5 dB	Diğerleri	Hızlı kurulum kılavuzu, hizalama etiket, paket vida
Dinamik Aralık	69.4 dB	Boyutlar	
Video Akışı	Ayarlanabilir çözünürlük, kalite ve bit hızı; Smart Stream II		
Görüntü Ayarları	Zaman damgası, metin yerleşimi, flip & ayna Ayarlanabilir Parlaklık, Kontrast, Doymuluk, netlik, beyaz dengesi, pozlama, kazanç, arka ışık dengeleme, gizlilik maskesi Zamanlanmış profil ayarları, 3D gürültü azaltma, video döndürme, sis giderme		
Ağ			
Kullanıcılar	En fazla 10 istemcileri için canlı görüntüleme		
Protokol	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS		
Arayüzü	10 Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) *3P / ETL standardı ile uyumlu olan standart Cat.5 Cat.6 kabloları kullanılması tavsiye edilir.		

Uyumlu Aksesuarlar

Montaj Kitleri



AM-21A
L Şeklinde Destek
(Yakında)



AM-528
Montaj Adaptörü



AM-51D
Adaptör Halkası