

# FD816B-HF2

Sabit Dome Ağ Kamera




2MP · SNV · WDR · 30M IR · 3DNR · Smart Stream II ·  
Akıllı IR · Video Döndürme · PIR · Buğu Giderici

## Temel Özellikler

- 2 Megapiksel CMOS Sensör
- 30 fps @ 1920x1080
- Dahili IR Aydınlatma, 30 metreye kadar etkin
- Son derece parlak ve karanlık ortamlarda eşsiz görünürlük WDR
- Düşük Işık Koşullarında SNV ( Supreme Gece Görüş )
- 3D Gürültü Azaltma
- Çift yönlü ses
- Koridor görüntülemek için video döndürme
- AM-712 Kapalı boru kutusu ile destek yükleme
- PIR
- VIVOTEK VCA (Video İçerik Analizi) desteği




VIVOTEK SNV Kamera - Karanlıkta gerçek renkleri gösterir.

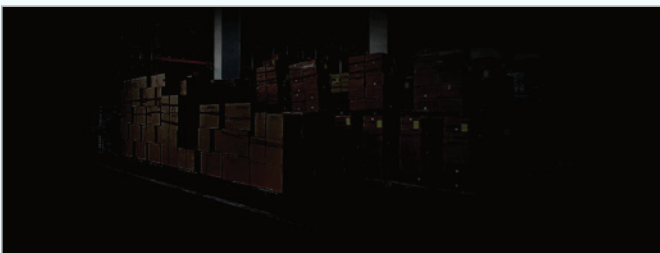


Sıradan Bir Kamera



Banka



Otel



Restaurant




Mağaza




## Teknik Özellikleri

Model	FD816B-HF2	ONVIF	Destekler, www.onvif.org sartname mevcuttur.
<b>Sitem Bilgileri</b>		<b>Akıllı Video</b>	
İşlemci	Multimedya SoC (Sistem Chip)	Video Hareket Algılama	Bes-pencere video hareket algılama
Flaş	1Gb	VCA	Çizgi geçiş algılama, alan tespiti *Proje istek başına kullanılabilir.
RAM	2Gb	<b>Alarm ve Olay</b>	
<b>Kamera Özellikleri</b>		Alarm Tetikleyici	Hareket algılama, manuel tetikleme, dijital giriş, periyodik tetik, sistem önyükleme, kayıt bildirim, kamera sabotaj algılama, ses algılama
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive CMOS	Alarm Olayları	dijital çıkış, HTTP, SMTP, FTP kullanarak olay bildirim, NAS sunucusu ve SD Kart HTTP, SMTP, FTP, NAS sunucusu ve SD kart üzerinden dosya yükleme
Mak. Çözünürlük	1920x1080 (2MP)	<b>Genel</b>	
Lens Tipi	Sabit-focal	Soketler	Ağ / PoE bağlantısı için RJ-45 kablo konektörü Ses Girişi Ses Çıkışı DC 12V Güç Girişi Dijital Girişi*1 Digital Çıkışı*1
Odak Uzunluğu	f = 2.8 mm	LED Gösterge	Sistem güç ve statü göstergesi
Aralık	F1.8	Güç Girişi	DC 12V IEEE 802.3af/at PoE Sınıf 0
Görüş Alanı	110° (Yatay) 64° (Dikey) 135° (Çapraz)	Güç Tüketimi	Mak. 9 W
Çekim Zamanı	1/5 sn. 1/32,000 sn	Boyutlar	Ø 138 x 103 mm
WDR Çeşitlenmiş	WDR	Ağırlık	541g
Gündüz / Gece	Gece ve gündüz fonksiyonu için çıkarılabilir IR-cut filtresi	Güvenlik Sertifikaları	CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick
Minimum Aydınlatma	0.06 Lüks @ F1.8 (Renkli) 0.001 Lüks @ F1.8 (Siyah / Beyaz)	Çalışma Sıcaklığı	Başlangıç Sıcaklığı : 0°C ~ 50°C (32°F~ 122°F) Çalışma Sıcaklığı : -10°C ~ 50°C (14°F~ 122°F)
Pan/tilt/zoom Fonksiyonları	ePTZ: 48x dijital zoom (4x on IE plug-in, 12x built in)	Garanti	24 Ay
IR Aydınlatma	Dahili IR Aydınlatma, Akıllı IR ile 30metreye kadar etkili IR LED*8	<b>Sistem Gereksinimleri</b>	
Dahili Depolama	Yuva Türü: Micro SD/SDHC/SDXC kart yuvası	İşletim Sistemi	Microsoft Windows 7/8/Vista/XP/2000
<b>Video</b>		İnternet Tarayıcısı	Mozilla Firefox (Sadece Akış) Internet Explorer
Sıkıştırma	H.264 & MJPEG	Diğer Oynatıcılar	VLC: 1.1.11 veya üzeri Hızlı Zaman: 7 veya üzeri
Mak. Kare Hızı	30 fps @ 1920x1080 Her iki sıkıştırma modları	<b>Birlikte Verilen Aksesuarlar</b>	
Mak. Akış	4 eş zamanlı akış	CD	Kullanıcı el kitabı, hızlı kurulum kılavuzu, Yükleme Sihirbazı 2
S/N Oranı	58dB	Diğerleri	Hızlı kurulum kılavuzu, garanti belgesi, hizalama etiket / kurutucu çantası, vida paketi
Dinamik Aralık	100dB	<b>Boyutlar</b>	
Video Akışı	Ayarlanabilir çözünürlük, kalite ve bit hızı; Smart Stream II		
Görüntü Ayarları	Ayarlanabilir görüntü boyutu, kalitesi ve bit hızı, Zaman damgası,metin kaplaması flip & ayna; Ayarlanabilir parlaklık,Kontrast, Doygunluk, keskinlik, beyaz dengesi, pozlama kontrol, kazanç, arka ışık dengeleme, gizlilik maskesi;Zamanlanmış profil ayarları, 3D gürültü azaltma, video rotasyon, sis giderme		
<b>Ses</b>			
Ses Yeteneği	Çift yönlü ses (tam iki yönlü)		
Sıkıştırma	G.711, G.726		
Arayüzü	Dahili mikروفon Dış hat girişi Dış hat çıkışı		
<b>AĞ</b>			
Kullanıcılar	En fazla 10 istemcileri için canlı görüntüleme		
Protokol	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS		
Interface	10 Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) *3P / ETL standardı ile uyumlu olan standart Cat.5 Cat.6 kabloları kullanılması tavsiye edilir.		

## Boyutlar

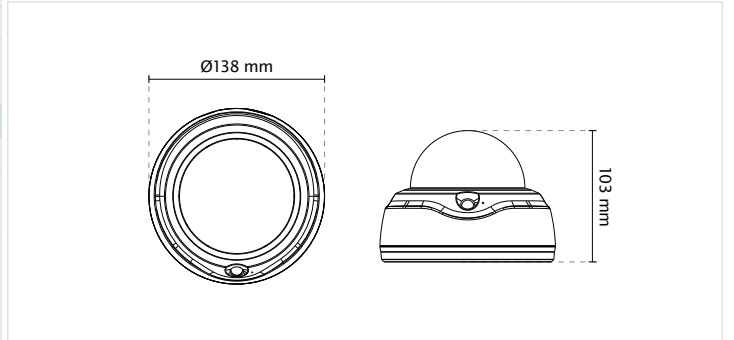

## Uyumlu Aksesuarlar

<b>Montaj Kitleri</b>		<b>PoE Kitleri</b>	
	<b>AM-215 (v02)</b> L Şeklinde Dirsek		<b>AM-514 (v01)</b> Adaptör Halkası
	<b>AM-527 (v01)</b> Montaj Adaptörü		<b>AM-712</b> Elektrik Kutusu
	<b>AP-FXC-0201</b> Elektrik Kutusu ile PoE Extender		