

# IB8369A

## Bullet Kamera




2MP · 30M IR · IP66 · IK10 · Smart Stream II · SNV · Buğu Giderici

Smart Stream II Teknolojisi, kameranın görüntü kalitesini en iyi duruma getirerek bant genişliği ve depolama gereksinimlerinden tasarruf sağlar. IP66 muhafaza yağmur ve toz geçirmez IK10 muhafaza ile güçlendirilmiştir.

### Temel Özellikler

- 2 Megapiksel CMOS Sensor
- 30 fps @ 1920x1080
- Gerçek zamanlı H.264, MJPEG sıkıştırma (Dual Codec)
- Gündüz ve gece fonksiyonu için çıkarılabilir IR kesme filtresi
- Dahili IR Aydınlatma, 30m kadar etkili
- Dahili 802.3af Uyumlu PoE
- Dahili microSD / SDHC / SDXC Kart Yuvası On kartı Depolama için
- ONVIF
- Hava şartlarına dayanıklı IP66 muhafaza ve darbelerle karşı dayanıklı IK10 muhafaza
- Bant genişliği verimliliği optimize etmek için Smart Stream II
- 3D Gürültü Azaltma
- Akıllı IR teknolojisi ile aşırı pozlamayı engeller.
- Düşük Işık Koşulları için SNV (Yüksek Gece Görüş)

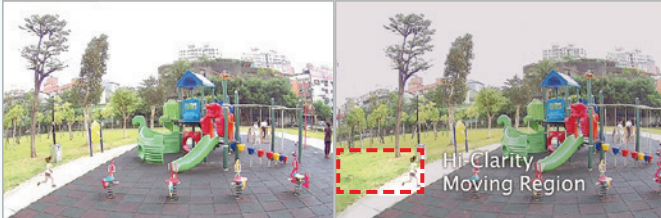

Akıllı Akım II Olmadan

Akıllı Akım II ile



Otopark



Kampüs



Sıradan Bir Kamera

VIVOTEK SNV Kamera



Konut



Cadde

## Teknik Özellikleri

Model	IB8369A
<b>Sistem Bilgileri</b>	
İşlemci	Multimedya SoC (Chip Sistemi)
Flash	128MB
RAM	256MB
<b>Kamera Özellikleri</b>	
Image Sensor	1/2.9" Progressive CMOS
Mak. Çözünürlük	1920x1080 (2MP)
Lens Tipi	Fixed-focal
Odak Uzunluğu	f = 3.6 mm
Aralık	F2.1
Görüş Alanı	78° (Yatay) 42° (Dikey) 84° (Çapraz)
Çekim Zamanı	1/5 sn. 1/32,000 sn.
WDR Geliştirilmiş	WDR Geliştirilmiş
Gündüz / Gece	Gece ve gündüz fonksiyonu için çıkarılabilir IR-cut filtresi
Minimum Aydınlatma	0.06 Lüks @ F2.1 (Renkli) 0.01 Lüks @ F2.1 (Siyah / Beyaz)
Pan/Tilt/Zoom Fonksiyonları	ePTZ: 48x dijital zoom (4x on IE plug-in, 12x built-in)
IR Aydınlatma	Dahili IR Aydınlatma, Akıllı IR ile 30metreye kadar etkili IR LED*10
Dahili Depolama	MicroSD/SDHC/SDXC kart yuvası
<b>Video</b>	
Sıkıştırma	H.264 & MJPEG
Mak. Kare Hızı	30 fps @ 1920x1080 Her iki sıkıştırma modu
Mak. Akış	4 eş zamanlı akış
S/N Oranı	65 dB
Dinamik Aralık	69.4 dB
Video Akışı	Ayarlanabilir çözünürlük, kalite ve bit hızı;Smart Stream II
Görüntü Ayarları	Zaman damgası, metin yerleşimi, Ayarlanabilir parlaklık, kontrast, doygunluk, netlik, beyaz dengesi, pozlama kontrolü, gizlilik maskeleri, Zamanlanmış profil ayarları, 3D gürültü azaltma, Video döndürme defog
<b>Ağ</b>	
Kullanıcılar	En fazla 10 istemcileri için canlı görüntüleme
Protokol	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS
Arayüzü	10 Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) *3P / ETL standardı ile uyumlu olan standart Cat.5 Cat.6 kabloları kullanılmasını tavsiye edilir.
ONVIF	Destekler, www.onvif.org sartname mevcuttur.

## Akıllı Video

Video Hareket Algılama Bes-pencere video hareket algılama

## Alarm ve Olay

Alarm Tetikleyici	Hareket algılama, manuel tetik, periyodik tetik, sistem önyükleme, kayıt bildirimi, kamera dış müdahale algılaması
Alarm Olayları	Olay bildirimi, HTTP, SMTP, FTP ve NAS server, SD Kart Dosyasını kullanarak HTTP, SMTP, FTP, NAS sunucu ve SD Kart ile yükleme

## Genel

Soketler	Ağ/PoE bağlantısı için RJ-45
LED Gösterge	Sistem güç ve statü göstergesi
Güç Girişi	IEEE 802.3af PoE Class 0
Güç Tüketimi	Max. 10 W
Boyutlar	Ø: 72 mm x 300 mm
Ağırlık	Net: 1010 g
Kasa	Hava Sartlarına dayanıklı IP66 muhafaza Darbelere Dayanıklı IK10-muhafaza (Sadece kasa)
Güvenlik Sertifikaları	CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick
Çalışma Sıcaklığı	Başlangıç Sıcaklığı : -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) Çalışma Sıcaklığı : -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
Nem	90%
Garanti	24 Ay


## Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi	Microsoft Windows
İnternet Tarayıcısı	Mozilla Firefox (Sadece Akış) Internet Explorer
Diğer Oynatıcılar	VLC: 1.1.11 veya üzeri Hızlı Zaman : 7 veya üzeri

## Birlikte Verilen Aksesuarlar

CD	Kullanıcı el kitabı, hızlı kurulum kılavuzu, Yükleme Sihirbazı 2, VAST 32-CH Yazılım
Diğerleri	Hızlı Kurulum Kılavuzu, hizalama plakası, kablo yönetimi braketleri, vida paketi, güneşlik

## Boyutlar

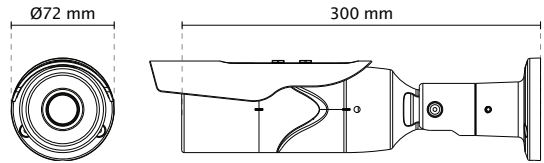

## Uyumlu Aksesuarlar

### Montaj Kitleri



AM-523  
Bağlantı Kutusu