



# IB836B-HF3

## Bullet Ağ Camera

2MP · WDR · SNV · 30M IR · P-iris · Uzaktan Odaklanma · 3DNR · Akıllı IR · Video Döndürme · IP66 · IK10 · Kablo Yönetimi · Buğu Giderici

\*P-iris uzaktan hassas ayar sağlamak içindir. IK10 muhafaza ile saldırıya ya da diğer eylemlere karşı sağlam bir koruma sağlarken, kamera gövdesi herhangi bir yönden gelen yağmur, toz ve yüksek basınçlı suya karşı dayanmaya yardımcı olan IP66 muhafazaya sahiptir.

### Temel Özellikler

- 2 Megapiksel CMOS Sensör
- 30 fps @ 1920x1080
- 2.8 ~ 12 mm, Vari-fokal, Uzaktan Odak, P-iris Lens
- Gündüz ve Gece fonksiyonu için çıkarılabilir IR-Cut filtre
- Dahili IR Aydınlatma, 30m kadar etkili
- Akıllı IR Teknolojisi ile aşırı pozlamayı engeller.
- Son derece parlak ortamlarda ve eşsiz görünürlük sağlayan WDR
- Düşük Işık Koşullarında SNV (Supreme Gece Görüş)
- 3D Gürültü Azaltma
- Koridor görüntülemek için video döndürme
- Hava şartlarına dayanıklı IP66 muhafaza ve darbelerle karşı dayanıklı IK10 muhafaza
- VIVOTEK VCA (Video İçerik Analizi) destek



VIVOTEK SNV Kamera - Geceleri gerçek renkleri gösterir



Şehir Kameraları



İstasyon



Sıradan Kamera



Giriş



Cadde

## Teknik Özellikler

Model	IB836B-HF3
<b>Sistem Bilgileri</b>	
İşlemci	Multimedya SoC (Chip Sistemi)
Flaş	1Gb
RAM	2Gb
<b>Kamera Özellikleri</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive CMOS
Mak. Çözünürlük	1920x1080 (2MP)
Lens tipi	Varifokal, Uzaktan Odak (IB836B-HT/-EHT)
Odak Uzunluğu	f = 2.8 ~ 12 mm
Aralık	F1.8 ~ F2.85
Otomatik İris	P-iris
Görüş Alanı	39° ~ 92° (Yatay) 22° ~ 49° (Dikey) 45° ~ 122° (Çapraz)
Çekim Zamanı	1/5 sec. to 1/32,000 sec.
WDR Teknoloji	WDR
Gündüz / Gece	Gece ve gündüz fonksiyonu için çıkarılabilir IR-Cut filtresi
Minimum Aydınlatma	0.03 Lux @ F1.8 (Renkli) 0.001 Lux @ F1.8 (Siyah / Beyaz)
Pan/tilt/zoom Fonksiyonları	ePTZ: 48x dijital zoom (4x on IE plug-in, 12x built in)
IR Aydınlatma	Dahili IR Aydınlatma, Akıllı IR ile 30metreye kadar etkili IR LED*8
Dahili Depolama	Yuva türü: SD / SDHC / SDXC kart yuvası
<b>Video</b>	
Sıkıştırma	H.264 & MJPEG
Mak. Kare Hızı	30 fps @ 1920x1080 Her iki sıkıştırma modları
Mak. Akış	4 eş zamanlı akış
S/N Oranı	58dB Üzeri
Dinamik Aralık	100 dB
Video Akışı	Ayarlanabilir çözünürlük, kalite ve bit hızı; Smart Stream II
Görüntü Ayarları	Ayarlanabilir görüntü boyutu, kalitesi ve bit hızı zaman damgası, metin kaplaması flip & ayna, ayarlanabilir parlaklık, Kontrast, Doğunluk, keskinlik, beyaz dengesi, pozlama, kazanç, arka ışık dengeleme, gizlilik maskesi, Planlanan profil ayarları, 3D gürültü azaltma, video dönme, sis giderme
<b>Ses</b>	
Ses Yeteneği	Çift Yönlü Ses (Tam iki yönlü)
Sıkıştırma	G.711, G.726
Arayüzü	Harici mikrofon girişi Ses Çıkışı
<b>Ağ</b>	
Kullanıcılar	En fazla 10 istemcileri için canlı görüntüleme
Protokol	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTMP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS
Arayüzü	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) *3P / ETL standardı ile uyumlu olan standart Cat. 5 Cat.6 kabloları kullanılması tavsiye edilir.
ONVIF	Destekler, www.onvif.org şartname mevcuttur.

## Akıllı Video

Video Hareket Algılama Beş-pencere video hareket algılama

VCA Çizgi geçiş algılama, alan tespiti  
\*Proje istek başına kullanılabilir.

## Alarm ve Olay

Alarm Tetikleyici Hareket algılama, manuel tetik, dijital giriş, periyodik tetik, sistem önyükleme, kayıt bildirimi, kamera dış müdahale algılaması, ses algılama

Alarm Olayları Dijital çıkış, HTTP, SMTP, FTP, HTTP, SMTP, FTP, NAS sunucusu ve SD kart üzerinden NAS sunucusu ve SD Kart Dosya yükleme kullanarak olay bildirimi

## Genel

Akıllı Odak Sistemi Uzaktan Odak

Soketler Ağ / PoE bağlantısı için RJ-45 kablo konektörü  
Ses Girişi  
Ses Çıkışı  
DC 12V Güç girişi  
Dijital Giriş\*1  
Dijital Çıkış\*1

LED Gösterge Sistem güç ve statü göstergesi

Güç Girişi DC 12V  
IEEE 802.3af/at PoE Sınıf 0

Güç Tüketimi Mak. 13 W

Boyutlar Ø 88 x 293 mm

Ağırlık Net: 1264 g

Kasa Hava Şartlarına dayanıklı IP66 muhafa  
Darbelere Dayanıklı IK10-muhafaza (Sadece kasa)

Güvenlik Sertifikaları CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL

Çalışma Sıcaklığı Başlangıç Sıcaklığı : -10°C ~ 50°C (14°F~ 122°F)  
Çalışma Sıcaklığı : -20°C ~ 50°C (-4°F~ 122°F)

Garanti 36 Ay

## Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi Microsoft Windows

İnternet Tarayıcısı Mozilla Firefox (Sadece Akış)  
Internet Explorer


Diğer Oynatıcılar VLC: 1.1.11 veya üzeri  
Hızlı Zaman : 7 veya üzeri

## Birlikte Verilen Aksesuarlar

CD Kullanıcı el kitabı, hızlı kurulum kılavuzu, Yükleme Sihirbazı 2

Diğerleri Hızlı Kurulum rehberi, garanti kartı, güneş kalkanı, duvara monte dirsek hizalama etiket/kurutucu çanta, su geçirmez bağlayıcı, vida paketi

## Boyutlar

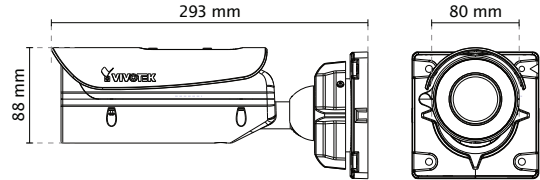

## Uyumlu Aksesuarlar

### Montaj kitleri



**AM-714**  
Bağlantı Kutusu