

ND9441 ND9541

H.265 16/32 Kanal Gömülü NVR




H.265/H.264 · 4x HDD · ONVIF · Dual LAN ·
HDMI/VGA Monitör Çıkışı · Kayıt Arama · Mobil bağlantısı

Özellikler


- H.265/H.264 Sıkıştırma teknolojisi
- Tek düğmeyle otomatik kurulum tak ve çalıştır
- EZConnect 24/7 Mobile için QR Code Taramalı Görüntüleme
- Sezgisel, Elegant Etkileşim UI
- Entegre VIVOTEK Kamera Yapılandırması ve VAST CMS
- Canlı ve Oynatma Balıkgözü Dewarp
- Gömülü Linux işletim sistemi
- Kayıt arama
- 12MP kadar kamera canlı görüntüleme ve playback
- Yerine fonksiyonu ile çift Lan ağ bağlantı noktaları
- Açık Platform ONVIF (Proje Desteği)



Mağaza





Otel



Ticari Bina



Süpermarket

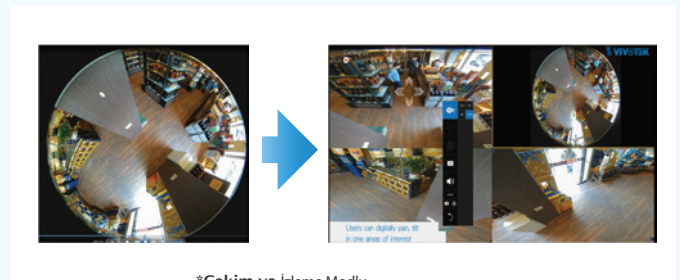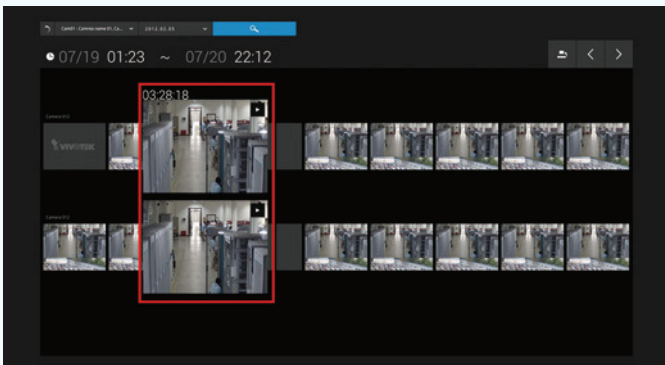

*Çekim ve İzleme Modlu

Teknik Özellikler

Model	TN9441 16-CH H.265 Gömülü NVR	TN9541 32-CH H.265 Gömülü NVR
Donanım Bilgileri		
Sistem		
İşletim Sistemi	Gömülü Linux	
CPU	ARM Processor	
Flaş	256 MB	
RAM	2 GB	4 GB
Watchdog	Hardware + Software	
Güç Restorasyon	Otomatik güç kurtarma sonra sistemi yeniden başlatın.	
Depolama		
HDD Cihazları	İç x4	
HDD Mak. Kapasite	6 TB x4	
Disk Yönetimi	Create, Format and Remove Disk Oluşturma, Format ve Disk HDD S. M. A. R. T Kaldır	
Video & Ses		
Video Çıkışı	HDMI x1, VGA x1	
Çözünürlük	1920x1080, 1280x720	
Grafik Çözücü	Donanım kod çözme	
Kod Çözme Kapasitesi	H.265/H.264: 2560x1920 @ 30 fps (1-CH) 1920x1080 @ 120 fps (4-CH) 1280x720 @ 240 fps (8-CH) 1280x720 @ 480 fps (16-CH)	H.265/H.264: 2560x1920 @ 30 fps (1-CH) 1920x1080 @ 120 fps (4-CH) 1280x720 @ 240 fps (8-CH) 1280x720 @ 480 fps (16-CH) 720x480 @ 960 fps (32-CH)
Kamera Pozisyonu	Live View ekranlarında görünüm hücre konumunu değiştirme	
Harici Arayüzü		
USB Arayüzü	Front: 2 (USB 2.0) Back: 1 (USB 3.0)	
Alarm Giriş	8	
Alarm Çıkış	4	
Ses	3.5 Phone Jack Ses Çıkışı x1 3.5 Phone Jack Ses Girişi (Ayrılmış) x1	
RS485	1 Port (Ayrılmış)	
Ağ		
Ağ Arayüzü	10/100/1000Mbps Ethernet (RJ-45) x 2	
Protokol	IPv4, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, IP Filter	
Güç		
Güç Girişi	DC 56V 2.5A	
Güç Tüketimi	Mak. 120 W	
LED Gösterge		
LED Gösterge	Status, Record, HDD1, HDD2, HDD3, HDD4, Net1, Net2	
Mekanik		
Form Faktörü	Masaüstü	
İşlem Düğmeleri	Güç (Ön) / Geri (Reset)	
Boyutlar	430 x 400 x 44.5 mm	
Ağırlık	3.87 kg (Sabit disk olmadan)	
Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	
Nem	0 ~ 95%	
Genel		
Güvenlik Sertifikaları	CE, LVD, FCC, VCCI, UL	
Garanti	24 Ay	
İstemci PC Gereksinimleri		
İşletim Sistemi	Microsoft Windows OS: XP/Vista	
CPU	Intel Celeron veya üstü	
Bellek	2 GB veya üzeri	
Ethenet	10/100Mbps	
Ekran Çözünürlüğü	1024x768 piksel veya üzeri	
İnternet Tarayıcısı	Internet Explorer 10 (32 bit) veya üzeri	
Software AP	Installation Wizard 2, ST7501, VAST	
Mobile/Tablet App	EZConnect (iOS/Android), iViewer (iOS/Android)	
Aksesuarlar		
CD	Kullanıcı Kılavuzu, Hızlı Kurulum Kılavuzu (QIG), Yükleme Sihirbazı 2	
Diğer	Güç Adaptörü, Elektrik Kablosu, Hızlı Kurulum Kılavuzu, 32 x HDD Vidalar, 8 x HDD, Parantez, 1 x USB fare, 4 x SATA Kabloları	
Yazılım Bilgisi		
Kayıt		
Maksimum Kanal	16	32
Kayıt İşlem Hacı (MB)	192 Mbps	192 Mbps
Ağ Üretilen (MB)	96 Mbps	
Ses Formatı	G.711, G.726	
Video Formatı	MJPEG, H.264, H.265	
Video Çözünürlüğü	VGA, 1MP, 2MP, 3MP, 5MP & 12MP Camera	
Kayıt Süresi (sec.)	Ön Kayıt: 5 (Mak. 10) Post-Kayıt: 20 (Mak. 300)	
Kayıt Akışı	Tek	
Kayıt Modu	Süreklili, Zamanlama, Manuel, Olay, Aktivite Adaptif Akış	
Kayıt Ayarı	Geri dönüşüm (Birim: Gün)	
Kayıt Yolu	Yerel yol	
Kayıt Formu Video	3GP	
Canlı Görünüm (Yerel Görüntü)		
Stream Uygulaması	Otomatik Uyarlamalı Stream	
Canlı Görüntü Ekranı	16 Kanal Çoklu Ekran Düzeni: 1x1, 1x3 (Koridor görünümü), 2x2, 3x3, 4x4, 1+5, 1+3, 1+12, 1+1+3 (1P), 1+3+3 (1P)	32 Channels Çoklu Ekran Düzeni: 1x1, 1x3 (Koridor görünümü), 2x2, 3x3, 4x4, 1+5, 1+3, 1+12, 1+1+3 (1P), 1+3+3 (1P), 1+31