


# Infraredli Bullet Kameralar

## HC-4865

Elegance®



- 1/3" Sony Super HAD CCD II
- 600 TVL Görüntü Kalitesi
- 40 Adet Dynamic İnfrared Led
- IR-CUT Filtre İçerir
- 10X Dijital Zoom
- 2.8~12mm Varifocal Autoiris Lens
- DIS ( Digital Image Stabilizer )
- Sens-Up ( 2x~256x )
- Blacklight ( BLC, LWDR, DWDR, HLC )
- 40M Görüş Mesafesi
- OSD Menü
- 3D-DNR ( Digital Noise Reduction )
- 8 Bölge Maskeleye / Mirror
- Dahili ekstra koruma devresi ile %15' e kadar voltaj dalgalanmalarını yok eder.

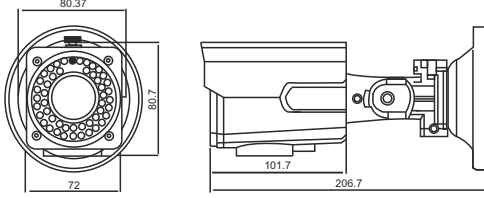

### IR CUT Fonksiyonu



### Sense UP



### HLC ( Hight Light Compansion )



### DIS ( Digital Image Stabilizer )



### BLC ( Back Light Compansion )



### Teknik Özellikler

Resim Sensörü	1/3" Sony Super HAD CCD II
Toplam Piksel	PAL: 752(H) X 582(V)
Tarama Sistemi	2:1 Interlace
Senkronizasyon	Dahili / Line-Lock(option)
Çözünürlük	600 TVL Renkli, 700 TVL Siyah-Beyaz
S/N Oranı	52dB(AGC OFF)
Video Çıkışı	1.0 Vp-p Kompozit 75Ω
Min, Aydınlatma	0.01Lux(F/1.2), 0.0003Lux(Sense up), 0Lux(20 Adet Led ile 20M Görüş Mesafesi) (40 Adet Led ile 40M Görüş Mesafesi)
Gamma	y:0.45 typ,(4.45 0,6, 1.0, user)
OSD Menü	Evet (Çoklu Dil Seçeneği)
Beyaz Ayarı	ATW (2,500 °K~9.500 °K) / Manuel / AWC
Shutter Hızı	1/60(1/50)~1/100.000sec
Sense up	Auto(Seçilebilir 2X~256X) / Fixed / OFF
Arka Işık Ayarı	BLC, LWDR, DWDR,HLC (ON/OFF)
Kazanç Kontrolü (AGC)	LOW / MIDDLE / HIGH / OFF
Dijital Gürültü Azaltma	LOW / MIDDLE / HIGH / OFF (3D DNR)
Hareket Algılama	ON/OFF(240 Bölge)
Maskeleye	ON/OFF(8 Bölge)
Aynalama	H/V/BOTH
Görüntü Dondurma	On/Off
Day & Night	Auto, Color, B/W(Option : ICR)
Led Parlaklığı	Dinamik IR
Led Sayısı	20 Adet veya 40 Adet
Dijital Resim Sabitleme	ON/OFF
Dijital Zoom	ON(10X)/OFF
Hata Düzeltme	AUTO/OFF
Lens	2.8 ~12mm Varifocal Autoiris Lens
Çalışma Voltajı	12V DC (24V AC) :Led Açık
Güç Gerekirimi	Max , 850mA (at 12V DC,24V AC): Led Açık
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 50°C
Boyutlar	61.5(W) x 61.5(H) x 102(D)mm
Ağırlık	900gr