


# Infraredli Bullet Kameralar

## HC-501S

Elegance®



- 1/3" Sony Super HAD CCD II
- 650TVL Görüntü Kalitesi
- True Day / Night Fonksiyonu ( IR-CUT Filtresi İçerir )
- RS-485 ile Menü ve IR LED Kontrolü
- IP67 Koruma Standardı
- SDR (Digital WDR) Fonksiyonu
- DIS, 3D-DNR
- 3.5~16mm IR Lens F1.2
- 50m Aydınlatma Mesafesi
- Sens-Up x512
- Dijital Zoom 16x
- HLC, Hareket Algılama, Maskeleme, Hatalı Piksel Düzeltme, Görüntü dondurma, Flip ( H / V / Her iki yöne )

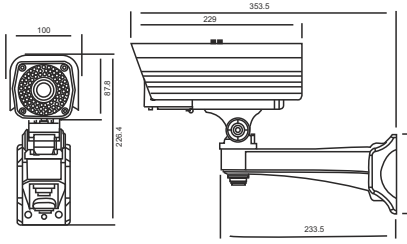

### IR CUT Fonksiyonu



### Sense UP



### HLC ( High Light Compensation )



### DIS ( Digital Image Stabilizer )



### 3D DNR ( Digital Noise Reduction )



### Teknik Özellikler

Resim Sensörü	1/3" Sony Super HAD CCD II
Piksel Sayısı	410K
Tarama Sistemi	2:1 Interlace
Senkronizasyon	Internal / External(Line-Lock)
Çözünürlük	650 TVL Renkli / 700 TVL S/B
S/N Oranı	52dB or More(AGC OFF)
Video Çıkışı	CVBS: 1.0V p-p Kompozit 75Ω
Min. Işık Seviyesi	Renkli: 0.15 Lux(F/1.2),0.0005Lux(Sense up) S/B: 0.05 Lux(F/1.2),0.0002Lux(Sense up) IR LED Açık: 0 Lux
OSD Menü	Dahili OSD Kontrol Menü
Beyaz Ayarı	ATW(1,700°K~11,000°K)/MANUAL/AWC/INDOOR/OUTDOOR
Shutter Hızı	1/60(1/50)~1/100.000sec
Sense up	Auto(Selectable limit 2X~512X)/Fixed/Off
Arka Işık Ayarı	BLC/SSDR/HLC/OFF
AGC	LOW/HIGH/OFF
Dijital Gürültü Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	8 Ayarlanabilir Bölge
Maskeleme	12 Ayarlanabilir Bölge
Ayna Özelliği	H/V/BOTH
Görüntü Dondurma	ON/OFF
Day & Night	AUTO, COLOR, B/W ( IR-CUT içerir )
Led Parlaklığı	LOW, MIDDLE, HIGH, OFF
Led Sayısı	40 Adet IR Led
Aydınlatma Mesafesi	50m
DIS	ON/OFF
Dijital Zoom	16x
Hata Düzeltme	256 Nokta
Uzaktan Kontrol	RS-485(Pelco D&P, STW(SPD), SEC,BOSCH, HONEYWELL, VICON, PANA)
Lens	3.5~16mm Varifocal Autoiris Lens
Çalışma Voltajı	12V DC veya 24V AC(Dual Voltage)
Enerji Harcaması	MAX. 1.3A(at 12V DC, 24V AC) : LED ON
Fan ve Isıtıcı	Var
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ 50 °C
Ağırlık	2kg