



DUNLOP®

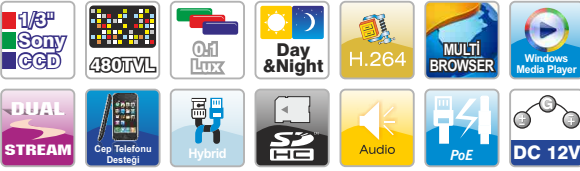

## Genel Özellikler

- 1/3" SONY Super HAD CCD
- 480TVL Çözünürlüğünde Görüntü Kalitesi
- 704 x 576 Çözünürlükte 25fps Kayıt İmkanı
- H.264 Video Sıkıştırma Teknolojisi
- Lokal Kayıt için 32Gb SD/SDHC Kart Desteği
- Elektronik Day-Night Desteği
- 2 Yönlü Ses İletişimi
- Transfer Hızı Odaklı Geliştirilmiş DUAL Stream
- Autoiris Lens Desteği
- PTZ Kontrolü, Alarm ve Şifreli Koruma Fonksiyonları
- Mac OS ve Windows Tabanlı Ücretsiz Kayıt ve Yönetim Yazılımları ( iVMS Yazılımları )
- Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği

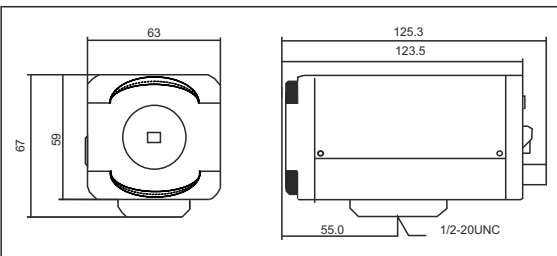

## Teknik Özellikler

| KAMERA                   |  |
|--------------------------|--|
| Resim Sensörü            | 1/3" SONY Super HAD CCD  |
| Sinyal Sistemi           | NTSC / PAL   |
| Min. Aydınlatma          | Renkli: 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON)<br>Siyah Beyaz : 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON)   |
| Shutter Hızı             | 1/50 s ~ 1/100,000s  |
| S/N Oranı                | 48dB   |
| Lens Montajı             | C/CS mount   |
| Auto IRIS                | DC drive   |
| Day & Night              | Elektronik   |
| SIKIŞTIRMA STANDARDI     |  |
| Video Sıkıştırma Formatı | H.264  |
| Sıkıştırma Oranı         | 32 Kbps ~ 8 Mbps   |
| Ses Sıkıştırma Formatı   | OggVorbis  |
| RESİM                    |  |
| Maks. Çözünürlük         | 704 x 576  |
| Frame Hızı               | 50 Hz: 25fps (704 x 576)   |
| Resim Ayarları           | Saturation, Brightness, Contrast adjustable  |
| E-PTZ                    | -  |
| Resim Çevirme            | Flip ve Aynalama   |
| Maskeleme                | Ayarlanabilir 4 bölge resim maskeleme  |
| Resim Koruma             | Watermark  |
| NETWORK                  |  |
| Görüntüleme              | IVMS Yazılımları / IE / Mozilla / Mobil<br>( Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian, Java )    |
| Network Kayıt Desteği    | NAS (iSCSI optional)   |
| Alarm Tetikleme          | Hareket, Network Kopması, IP Adres Çakışması, Storage Hatası   |
| Protokoller              | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP<br>(SNMP, HTTPS, SIP, FTP, SRTP, 802.1x, IPv6 opsiyonel) |
| Güvenlik                 | Şifre Koruması   |
| Ses İletimi              | 2 Yönlü Ses  |
| Maks. Kullanıcı          | 6 Kullanıcı ( Stream Server Yazılımı ile Arttırılabilir )  |
| Dual Stream              | Video veya Video Ses Olarak Ayarlanabilir  |
| Band Genişliği           | 32Kbps ~ 8Mbps   |
| Firmware Güncelleme      | IE, Client, TFTP Server  |
| Sistem Uyumluluğu        | -  |
| BAĞLANTI ARAYÜZÜ         |  |
| Ses Girişi               | 1 Kanal mikrofon girişi, 3.5 mm mini-jack  |
| Ses Çıkışı               | 1 Kanal 3.5 mm ses çıkışı (Hat Seviyesi, 600Ω)   |
| Reset Butonu             | Var  |
| Haberleşme               | 1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu ve 1 Adet RS-485 portu   |
| Alarm Girişi             | 1 Kanal  |
| Alarm Çıkışı             | 1 Kanal Röle Çıkışı  |
| Alarm Bildirimi          | E-Mail / FTP / Client Yazılımı   |
| Video Çıkışı             | 1Vp-p Kompozit BNC Çıkışı 75Ω  |
| Lokal Kayıt              | Dahili SD/SDHC slot, Kapasite: 32 GB   |
| GENEL                    |  |
| Çalışma Sıcaklığı        | -10°C ~ 60°C   |
| Çalışma Nemi             | 90% veya daha az (Yoğunlaşmayan)   |
| Çalışma Voltajı          | 12 V DC  |
| PoE                      | -  |
| Güç Gereksinimi          | Maks. 4W<br>-W: Maks. 5.5W   |
| SDK                      | Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği   |
| Boyutlar                 | 63 x 67 x 125 mm   |
| Ağırlık                  | 650gr  |