


DUNLOP®



Genel Özellikler

- 1/3" Sony Progressive Scan Exmor CMOS
- 2048 x 1536 Çözünürlüğünde Görüntü Kalitesi
- 1920 x 1080 Çözünürlükte 25fps Kayıt İmkani
- H.264 / MJPEG Video Sıkıştırma Teknolojisi
- Lokal Kayıt için 64Gb SD/SDHC Kart Desteği
- True Day & Night (IR CUT Filtresi içerir)
- IP 66 Koruma Standardı
- Dahili Power Over Ethernet (802.3af Standart)
- Transfer Hızı Odaklı Geliştirilmiş DUAL Stream
- 2.8 ~ 12mm Varifocal Auto İris Megapiksel Lens
- D-WDR, BLC, HLC, 3D-DNR
- Mac OS ve Windows Tabanlı Ücretsiz Kayıt ve Yönetim Yazılımları (iVMS Yazılımları)
- Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği

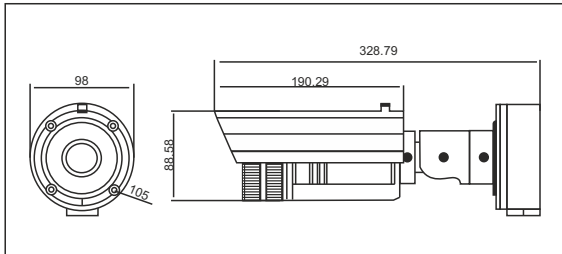

Teknik Özellikler

KAMERA	
Resim Sensörü	1/3" Sony Progressive Scan Exmor CMOS
Sinyal Sistemi	NTSC / PAL
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.07 Lux SB : 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON) / 0Lux IR Led ON
Shutter Hızı	1/25 s ~ 1/100,000s
Lens Montajı	2.8 ~ 12mm @ F1.4 Megapiksel Lens
Görüş Açısı	105.2° ~ 31.9°
WDR	D-WDR
DNR	3D-DNR
BLC	Destekler (Bölge Ayarlamalı)
HLC	Destekler
Day & Night	IR CUT Filtresi içerir (True Day&Night)
SIKIŞTIRMA STANDARDI	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264/MJPEG
Sıkıştırma Oranı	32 Kbps ~ 16 Mbps
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711 / G.726 / MP2L2
RESİM	
Maks. Çözünürlük	2048 x 1536
Frame Hızı	20fps(2048x1536),25fps (1920x1080),25fps (1280x720),25fps (704x576)
Resim Ayarları	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, adjustable
Resim Çevirme	Flip ve Aynalama
ROI	Max. 4 Alana kadar
Resim Koruma	Watermark
NETWORK	
Görüntüleme	IVMS Yazılımları / IE / Mozilla / Mobil (Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian, Java)
Network Kayıt Desteği	NAS
Alarm Tetikleme	Hareket, Dinamik Analiz, Tamper Alarm, Network Kopması, IP Adres Çakışması, Storage Hatası
Protokoller	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,UDP, IP FILTER,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
Güvenlik	Şifre Koruması
Dual Stream	Destekler
Band Genişliği	32Kbps ~ 16Mbps
Firmware Güncelleme	IE, Client, TFTP Server
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
BAĞLANTI ARAYÜZÜ	
Reset Butonu	Var
Haberleşme	1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu
Lokal Kayıt	Dahili SD/SDHC slot, Kapasite: 64 GB
GENEL	
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ 60°C
Çalışma Nemi	95% veya daha az (Yoğunlaşmayan)
Çalışma Voltajı	12 V DC
PoE	802.3af Standardında dahili PoE adaptör
Güç Gereklinimi	Maks. 5.5W (Max. 7.5W IR CUT Filter On)
Koruma Standardı	IP66
Aydınlatma Mesafesi	40m
SDK	Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği
Boyutlar	95 x 105 x 258.6 mm
Ağırlık	1200gr