


DWDR Fonksiyonu



3D DNR (Digital Noise Reduction)

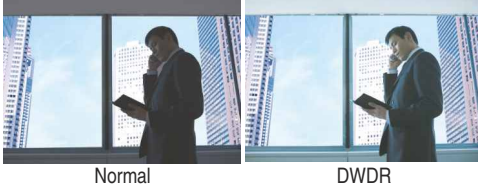

EIS (Electronics İmage Stabilizer)



Mirror Fonksiyonu



Sense UP (x2 ~ x256)



Ürün Tanımı

Özel tasarımı ve güçlü fonksiyonları sayesinde bir çok CCTV projesinde kullanılabilecek yüksek performanslı bir kameradır. 650TVL çözünürlüğü sahip olan kamera ince detayların görülmesi gerektiği bütün projelerde kullanılabilmektedir. Sens-Up özelliği sayesinde ışık miktarı (0.000001Lux) az olan ortamlarda iyi bir görüntü alabilmeyi sağlamaktadır. Aynı zamanda EIS özelliği ile titreşimli ortamlarda kullanılabilir, WDR fonksiyonu sayesinde her türlü ortamda net bir görüntü alması sağlanabilir. 1/3" Sony Interline Transfer CCD ye sahip olan kamera OSD menüsü üzerinden ayarlanabilen diğer fonksiyonları sayesinde Flickerless, ESL, ATW, BLC, AGC, 3D DNR ve buna benzer birçok özelliği ile gece ve gündüz performansını oldukça güçlendirmektedir.

- 410K Piksel Sony Interline Transfer CCD
- 650 TVL Görüntü Çözünürlüğü
- 0.000001 Lux Seviyesine Kadar Gösterebilme
- Digital WDR, 8 Maskeleye ve 4 Hareket Algılama Bölgesi
- 3D-DNR (Digital Noise Reduction)
- Gri ve Mavi Kasa Seçenekleri
- 32X Digital Zoom
- OSD Menü Kontrolü
- Dahili Ekstra Koruma Devresi ile %15'e Kadar Voltaj Dalgalanmalarını yok eder

Teknik Özellikler

Sinyal Sistemi	PAL
Resim Sensörü	1/3" Sony Interline Transfer CCD
Toplam Piksel	795(H) x596(V)
Çözünürlük	650 TVL
Tarama Frekansı	15.625KHz(H), 50(V)
Shutter Hızı	1/50~1/100,000 sec
Minimum Işık Seviyesi	Renkli 0.001 Lux Siyah Beyaz F1.2 0.000001 Lux (White Sensitive Up On)
Day & Night	Auto / Color / BW
WDR	Digital WDR
OSD Menü	Dahili OSD Kontrol Menüsü
Shutter Ayarı	ESL / Manual / Flickerless (Titreşimsizlik Özelliği)
Sens-Up	X2 ~X256
Beyaz Ayarı (White balance)	ATW / AWC / MANUAL
Ayna (Mirror)	On / Off
Arka Işık Ayarı	BLC: Low / Middle / High / Off
Otomatik Kazanç Kontrolü	AGC: Low / Middle / High / Off
Dijital Gürültü Azaltma	3D DNR
Dijital Zoom	32x
Elektronik Işık Kontrolü	ELC: Elektronik Işık Kontrolü
Maskeleye ve Hareket Algılama	8 Hareket / 4 Ayarlanabilir Maskeleye Bölgesi
Parlaklık	On (level : 0~31) / Off
Kamera ID	On / Off
S/N Oranı	50dB
Video Çıkışı	CVBS: 1.0V p-p Kompozit 75Ω
Lens Montajı	Video / DC Drive Autoiris Lens Takılabilir
Senkronizasyon Sistemi	Dahili
Çalışma Nemi	30% ~ 90% RH
Çalışma Sıcaklığı	-10° C to 50°
Ağırlık	480g
Güç Gereklinimi	Max. 2.5W
Çalışma Voltajı	AC 220V(±10%)