




Ürün Tanımı

Özel tasarımı ve güçlü fonksiyonları sayesinde bir çok CCTV projesinde kullanılabilecek yüksek performanslı bir kameradır. 650TVL çözünürlüğüne sahip olan kamera ince detayların görülmesi gerektiği bütün projelerde kullanılabilmektedir. Sens-Up özelliği sayesinde ışık miktarı (0.000001Lux) az olan ortamlarda iyi bir görüntü alabilmeyi sağlamaktadır. Aynı zamanda EIS özelliği ile titreşimli ortamlarda kullanılabilir, WDR fonksiyonu sayesinde her türlü ortamda net bir görüntü alması sağlanabilir. 1/3" Sony Interline Transfer CCD ye sahip olan kamera OSD menüsü üzerinden ayarlanabilen diğer fonksiyonları sayesinde Flickerless, ESL, ATW, BLC, AGC, 3D DNR ve buna benzer birçok özelliği ile gece ve gündüz performansını oldukça güçlendirmektedir.


- 650 TVL Görüntü Çözünürlüğü
- WDR (Wide Dynamic Range)
- True Day / Night Fonksiyonu (IR-CUT Filtresi İçerir)
- 3D-DNR (Digital Noise Reduction)
- Sens-Up (x 128) Fonksiyonu
- Gri ve Mavi Kasa Seçenekleri
- 0.000001 Lux Min. Aydınlatma
- EIS (Electronic Image Stabilizer)
- HSBLC (Highlight Suppress BLC)
- Dahili Ekstra Koruma Devresi ile %15'e Kadar Voltaj Dalganmalarını yok eder

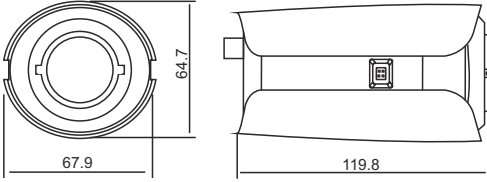

IR CUT FONKSİYONU



WDR Fonksiyonu

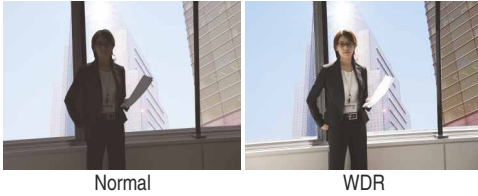

3D DNR (Digital Noise Reduction)



EIS (Electronics Image Stabilizer)



HSBLC (High Suppress Back Light Compensation)



Teknik Özellikler

Sinyal Sistemi	PAL
Resim Sensörü	1/3" Sony Interline Transfer CCD
Toplam Piksel	795(H) x596(V)
Çözünürlük	650 TVL
Tarama Frekansı	15.625KHz(H), 50(V)
Shutter Hızı	1/50~1/100,000 sec
Minimum Işık Seviyesi	0.1Lux Renkli / 0.000001Lux S/B (Sens-up 128x) F1.2
Day & Night	Color / BW / Auto
Gece Görüş Filtresi	IR-CUT
WDR / EIS	On / Off
Beyaz Ayarı (White balance)	ATW / AWC / MANUAL / Indoor / Outdoor
Arka Işık Ayarı	BLC / HLC / Off
SSDR	On / Off
OSD Menü	Dahili OSD Kontrol Menüsü
SENS-UP	Auto / Off (2x~256x)
Hareket Algılama	8 Ayarlanabilir Bölge
Dijital Zoom	8x
Otomatik Kazanç Kontrolü	AGC: Low / Middle / High / Off
Dijital Gürültü Azaltma	3D DNR
Maskeleme	8 Ayarlanabilir Bölge
Parlaklık	On / Off (Ayarlanabilir)
Kamera ID	On / Off
S/N Oranı	52dB
Flip / Mirror	On / Off
Haberleşme	Koaksiyel Kablo Üzerinden Menü Kontrolü (Protokol: Pelco Coaxitron) Opsiyonel
Video Çıkışı	CVBS: 1.0V p-p Kompozit 75Ω
Lens Montajı	Video / DC Drive Autoiris Lens Takılabilir
Senkronizasyon Sistemi	Dahili
Çalışma Nemi / Sıcaklığı	30% ~ 80% RH / -10° C to 50° C
Ağırlık	420g
Güç Gereklinimi	DC12V(±10%) Max. 2.5W