



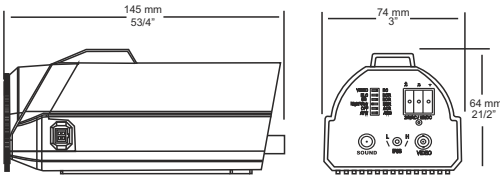


Ürün Tanımı

Şık tasarımı ve benzersiz dizaynı görüntü kalitesinin ön plana çıkması gereken ortamlar için 700TVL 1/3" çözünürlüğü ile, küçük ve orta büyüklükteki tüm alanlarda kullanılabilecek ideal bir kameradır. SONY Effi o EX-View HAD II CCD HAD görüntü sensörü ve Sony DSP si ile daha gerçekçi renk ve resim kalitesi sunmaktadır aynı zamanda dahili mikrofonu sayesinde ortamdaki sesin dinlenmesini ve herhangi bir kayıt cihazına kaydedilmesini sağlayabilmektedir. Mağazalar, evler, ofisler, marketler için ideal bir kameradır


- 1/3" SONY Effi o EX-View HAD II CCD
- 700 TVL Renkli 800TVL S/B Çözünürlüğünde Görüntüleme
- 0.00001 Lüks Işık Seviyesinde F1.2 Netliğinde Görüntü
- True Day / Night Fonksiyonu (IR-CUT Filtresi İçerir)
- Ayarlanabilir AGC, AWB, BLC, HLC, ATR Özellikleri
- Aynalama Fonksiyonu
- Hatalı Piksel Düzeltme
- Hareket Algılama
- Dahili OSD Menü
- DC 12V Voltaj Kullanımı
- Dahili Ekstra Koruma Devresi ile %15'e Kadar Voltaj Dalgalanmalarını Yok Eder



IR CUT FONKSİYONU

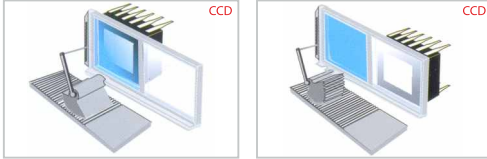

HLC (High Light Compensation)

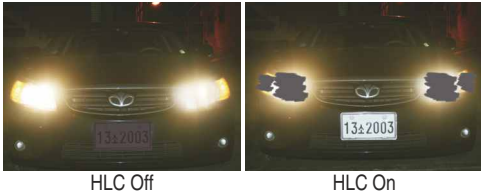


BLC (Back Light Compansation)



Mirror Fonksiyonu



High Resolution

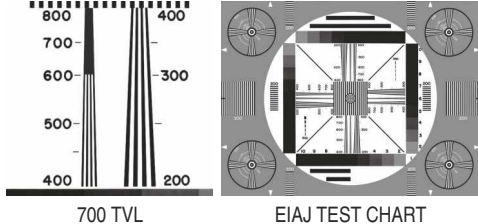

Teknik Özellikler

Resim Sensörü	1/3" SONY Effi o EX-View HAD II CCD
Piksel Sayısı	1020 (H) x 596 (V)
Çözünürlük	700 TVL Renkli / 800TVL Siyah-Beyaz
Day / Night	True Day / Night Fonksiyonu (IR-CUT Filtresi İçerir)
Lens	C/CS
Min. Işık Seviyesi	0.00001 Lux / F1.2
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik:1/50sn ~ 1/100,000 sn
Tarama Sistemi	2 : 1 Interlace
Senkronizasyon	Internal / Line Lock
S/N Oranı	Maks. 52 dB (AGC Kapalı)
OSD Menü	Dahili kamera kontrol menüsü
Kamera ID	On/Off
ATR	Luminance / Contrast
Arka Işık (BLC)	HLC / BLC / Kapalı
Kazanç Kontrolü (AGC)	Açık / Kapalı
NR Mod	Y-C / C / Y / Kapalı
Hareket Algılama	Açık / Kapalı / Hassasiyet ayarlamalı bölgeler seçilebilir
Maskeleme	Açık / Kapalı olarak Programlanabilir 4 Zone, Mozaik
Resim Ayarları	Parlaklık / Kontrast / Keskinlik / Renk / Kazanç Kontrolü
Aynalama	On/Off
Hatalı Piksel Düzeltme	Otomatik - (Blemish Compensation)
Beyaz Ayarı	ATW / Push / Kullanıcı1 / Kullanıcı2 / Anti CR / Manuel / Push Lock
Dil	İngilizce / Almanca ve bir çok dil desteği
Video Çıkışı	CVBS: 1.0V p-p Kompozit 75Ω
Güç Tüketimi	DC +12V, 150mA
İşletim Sıcaklığı	- 5°C ~ +60°C
Boyutlar	145 x 74 x 64mm
Ağırlık	295 gr