




Elegance®

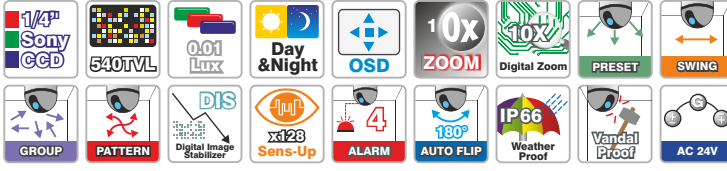

- 1/4 " Sony Interline Transfer CCD
- 540 TVL(Renkli), 570TVL(S/B)
- 10x Oto Fokus Optik Zoom 10x Digital Zoom
- True Day & Night Fonksiyonu (IR-CUT Filtresi)
- Sens-Up, SSNR ve Flickerless (Titreşimsizlik) Fonksiyonu
- Smart Zoom Teknolojisi ile Hız Kontrolü
- Auto Flip (Otomatik Olarak 180° Tilt Yapabilme)
- Düşük Voltaj Koruması
- IP 66 Koruma Standardı
- Çeşitli Gözetim Modları; Preset, Swing, Group, Pattern
- 4 Alarm Girişi

Teknik Özellikler

VIDEO

Sinyal Sistemi	PAL
Resim Sensörü	1/4" Interline Transfer CCD
Toplam Piksel Sayısı	795(H) X 596(V)
Tarama Sistemi	2:1 interlace
Senkronizasyon	Internal / AC line Lock
Çözünürlük	Renkli : 540 TVL (Min) / S/B :570TVL (Min)
Minimum Işık Seviyesi	0.7 Lux (Normal Renkli Mod)

	0.01 Lux (S/B Mod)
--	--------------------

SN Oranı	50dB (AGC Kapalı)
----------	-------------------

Video Çıkışı	CVBS : 1 Vp-p Kompozit video 75Ω
--------------	----------------------------------

LENS

Optik Zoom	10x Optical zoom
------------	------------------

Dijital Zoom	10x
--------------	-----

Toplam Zoom	100x
-------------	------

Lens Ölçüsü	3.8 ~38 mm (F1.3 ~ 1.8)
-------------	-------------------------

Focus	Auto / Manual / Semi Auto
-------	---------------------------

Zoom Hareket Hızı	2.5sn
-------------------	-------

Iris Kontrol	Auto/ Manual
--------------	--------------

PAN / TILT

Pan Açısı	360° Sürekli
-----------	--------------

Pan Hızı	0.05° ~ 360°/sn
----------	-----------------

Tilt Açısı	180° Otomatik flip destekli (95° Normal)
------------	------------------------------------------

Tilt Hızı	0.05° ~ 360°/sn
-----------	-----------------

Preset Sayısı	127 Tanımlanabilir nokta
---------------	--------------------------

Preset Hızı	Max 360°/sn
-------------	-------------

PTZ Modu	Preset, Swing, Group, Pattern
----------	-------------------------------

İŞLEMLER

OSD Menü	Dahili Kamera Kontrol Menüsü
----------	------------------------------

Kamera Adı	On / Off
------------	----------

ID (Kamera Adresi)	1~1024
--------------------	--------

Day / Night	Auto / Day / Night (IR-CUT İçerir)
-------------	--------------------------------------

Sens-Up	Auto (x2 ~ x128) / Off
---------	--------------------------

Arka Işık Ayarı	Auto
-----------------	------

Hareket Algılama	On / Off
------------------	----------

Dijital Resim Sabitleme	On / Off
-------------------------	----------

Görüntü Maskeleyme	4 Ayarlanabilir Bölge
--------------------	-----------------------

Dijital Gürültü Azaltma	Low / Middle / High / Off
-------------------------	---------------------------

Kazanç Kontrolü	Normal / High / Off
-----------------	---------------------

Beyaz Ayarı	Auto / Manuel (Kırmızı, Mavi Kazanç Ayarlayabilme)
-------------	----------------------------------------------------

Elektronik Shutter Hızı	ESC / A. Flickerless Manuel (X128~1/128.000)
-------------------------	----------------------------------------------

Haberleşme Arayüzü	RS-485
--------------------	--------

Protokol	Pelco-D , Pelco-P
----------	-------------------

Alarm	4 Alarm Girişi
-------	----------------

Otomatik Flip	Otomatik Flip destekler
---------------	-------------------------

ÇEVRE KOŞULLARI

Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°C
-------------------	------------

ELEKTRİK

Voltaj Girişi	DC12 V 60/50 Hz / 21W (Max)
---------------	-----------------------------

MEKANİK

Boyutlar	150 (W) X 130 (H) mm
----------	----------------------

Ağırlık	1.5 Kg.
---------	---------

Koruma Standardı	IP 66
------------------	-------

