


# SPEED DOME KONTROL KLAVYESİ

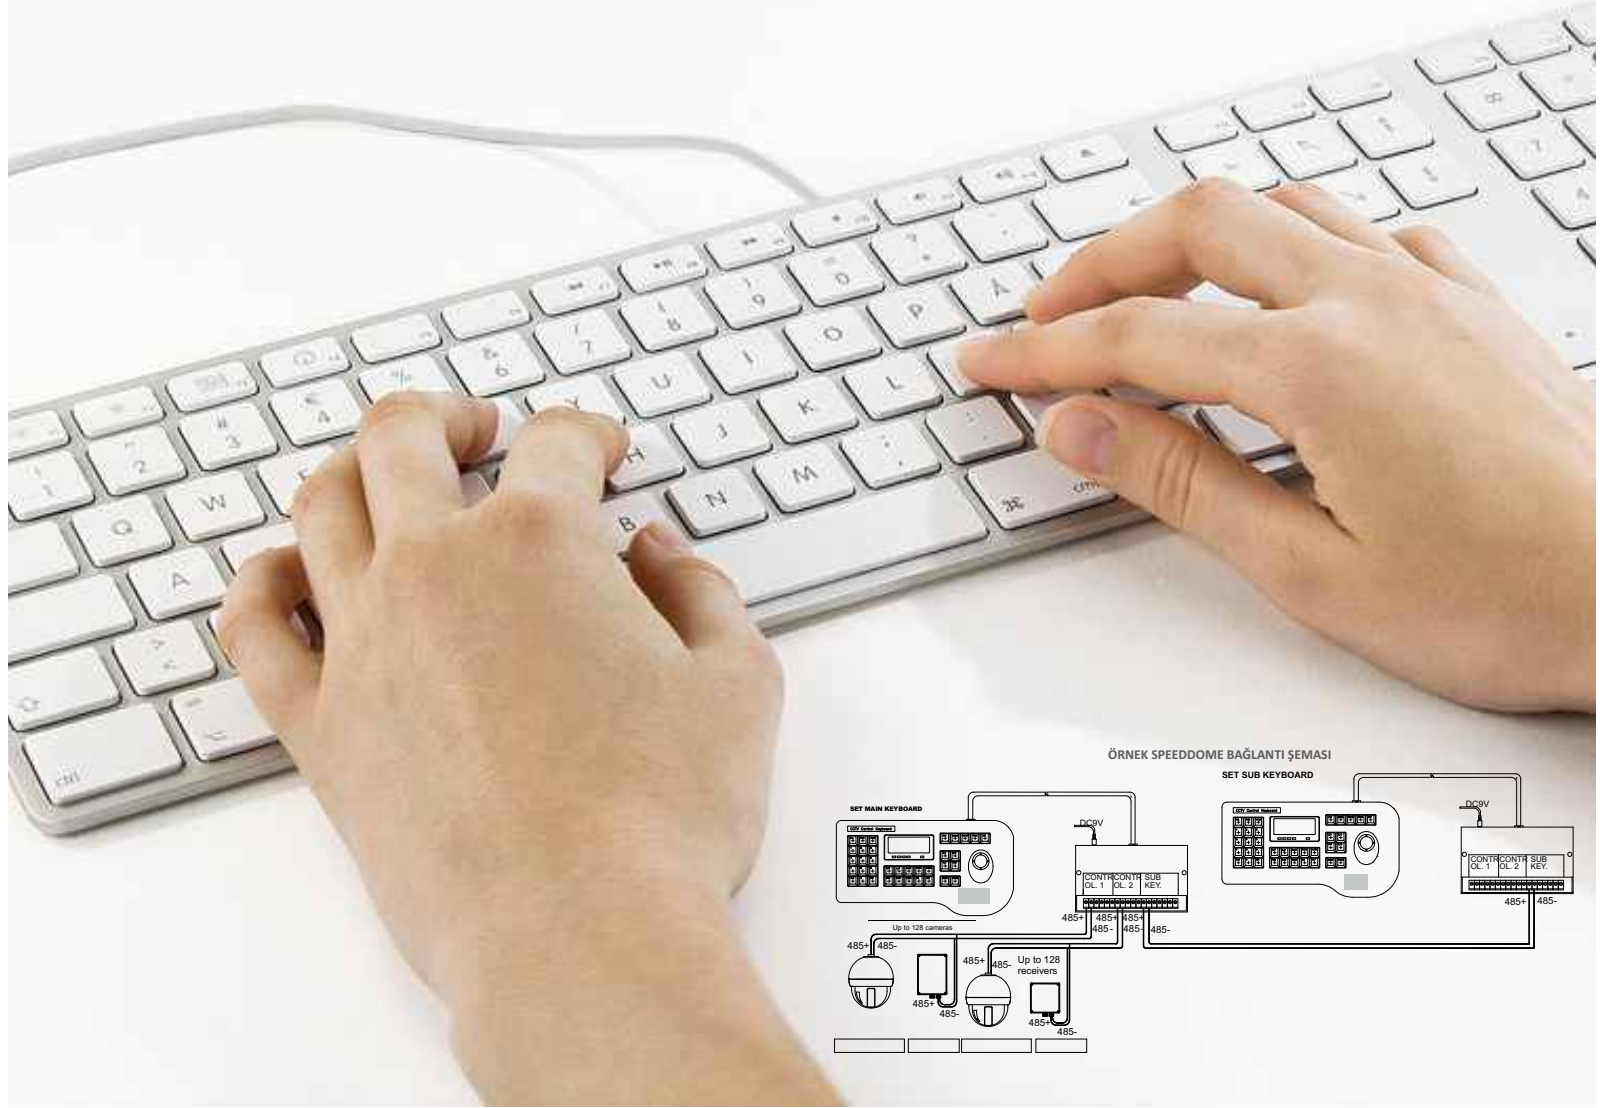

Üstün özellikli Speed Dome kontrol üniteleri ile  
HER KARE KONTROL ALTINDA..

**DUNLOP®**

## Teknik Özellikler

Kontrol	PTZ / Preset / Auto Pan / Group / Tour
Bağlantı Aygıtları	RS 485 ile Çalışan Ürünler İçin
Haberleşme Metodu	RS 485
Haberleşme Hızı	2400, 4800, 9600 bps
Çalışma Mesafesi	Max. 1.2 km (Data Kablosu)
Joystick	2 Axis Pan / Tilt
Çalışma Voltajı	DC 12V
Enerji Harcaması	1A
Boyutlar	190 (W)x 64 (H) x 130 (D) mm
Ağırlık	525g



**DP-100KI**