


Zoom 5554 Modem Port Açma Ayarları

Zoom X4 5554 Modemlerde Port açmak için;

Internet Explorer adres satırına **http://10.0.0.2** yazarak enter butonuna basınız



Karşınıza şifre ekranı gelecektir ve bu ekranda **Kullanıcı Adı : admin** ve **Şifre** bölümüne **zoomadsl** yazarak **OK** butonuna basınız.

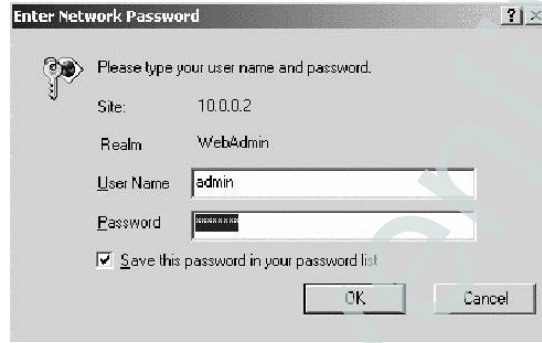

Karşınıza aşağıdaki **Basic Setup** Menüsü çıkacaktır. Bu menüden **Advanced Setup** ardından **Virtual Server** bölümünü seçiniz.



Karşınıza **Virtual Server Configurasyon** Menüsü açılacaktır. Burada **Public Port** ve **Private Port** Kısımlarına açmak istediğiniz port numarasını yazınız. **Port Type** bölümünden **TCP** yi seçiniz. **Host IP Address** bölümüne PC, DVR veya IP kameranın IP numarasını yazınız ve **Add This Setting** butonuna tıklayınız.

Açacağınız diğer portlar için aynı işlemleri tekrarlayınız. Ayarları kaydetmek için **Write Settings to Flash** butonuna basın.

Virtual Server Configuration

Configuring a Virtual Server can enable certain special applications, for example some Internet games or services (such as FTP) that require access to ports normally blocked by the firewall settings. More detailed information is available by clicking the Help icon.

Important: If you make changes to this page, you must click the **Save Changes** button and then the **Write Setting to Flash and Reboot** button. A **Confirm** page displays; click the button to complete the process. If not, any changes will be lost when you navigate to another page.

ID	Public Port	Private Port	Port Type	Host IP Address	
1	23	23	TCP	10.0.0.254	Delete This Setting
2	80	80	TCP	10.0.0.254	Delete This Setting

- Use the following form to add special port that you want to be opened for your special application

ID	Public Port	Private Port	Port Type	Host IP Address	
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> TCP <input type="radio"/> UDP	<input type="text"/>	Add This Setting

After you have saved your changes, you must write the new settings to flash and reboot. Click the button below to do this.

Write Settings to Flash and Reboot

Number of Virtual Servers 2