

# D-Link 500G Modem Port Açma Ayarları

D-Link 500G Modemlerde Port açmak için;


İnternet Explorer adres satırına <http://192.168.1.1> yazarak enter butonuna basınız.




Karşınıza şifre ekranı gelecektir ve bu ekranda **Kullanıcı Adı** ve **Şifre** bölümüne **Admin** yazarak **Ok** butonuna tıklayın.



Açılan pencerede; Soldaki menü listesinden ->Services -> NAT seçeneğine tıklayınız ve NAT Options içinden NAT Rule Entry seçeneğini seçiniz.

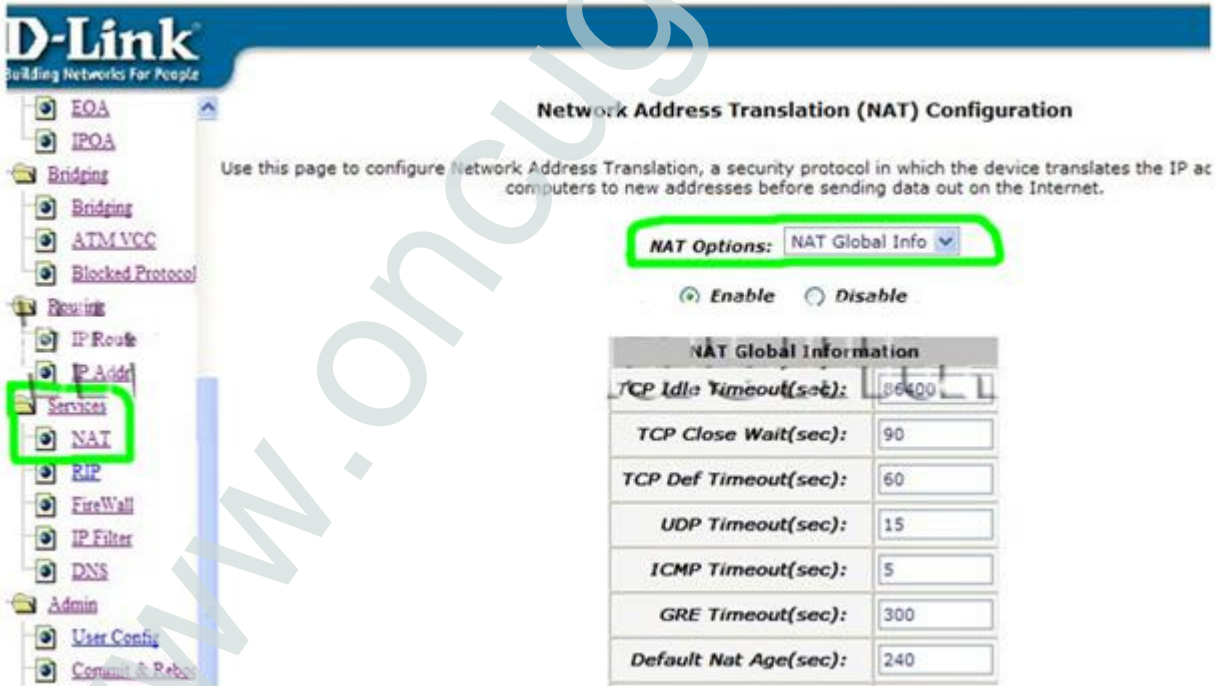

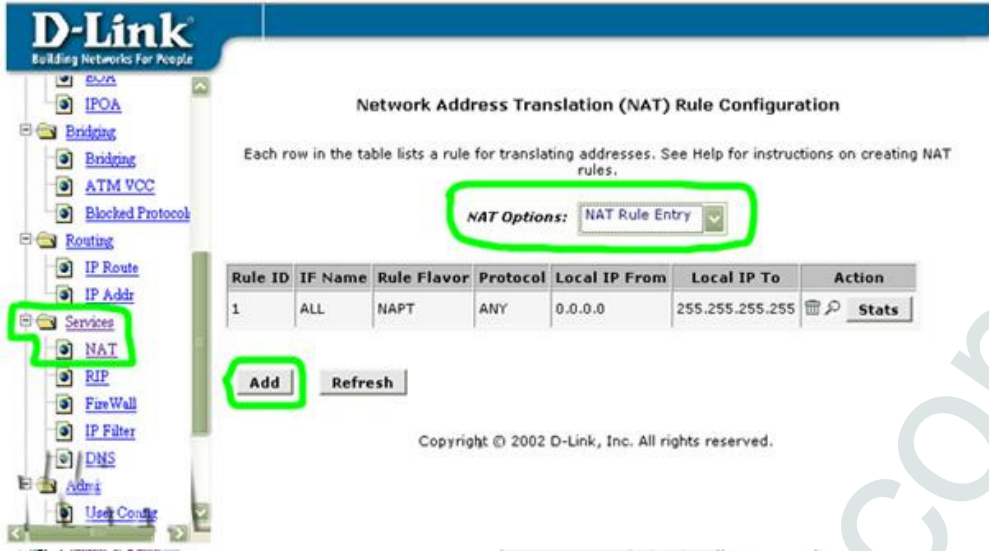

NAT Rule - Add menüsü çıkacaktır sırasıyla aşağıdaki resimler gibi doldurup. **Submit** tıklayın. Aşağıdaki örnekte **Rule ID** değeri 1 den başlatılmıştır. Daha önceden port açılmışsa hangi **Rule ID** de kalmışsanız ona bir ekleyerek devam ediniz.

**NAT Rule - Add**

**NAT Rule Information**

Rule Flavor: RDR

Rule ID: 1

IF Name: ALL

Protocol: TCP

Local Address From: IP ADRESİNİZ

Local Address To: IP ADRESİNİZ

Global Address From: 0 0 0 0

Global Address To: 0 0 0 0

Destination Port From: Any other port 80

Destination Port To: Any other port 80

Local Port: Any other port 80

Submit Cancel

**NAT Rule - Add**

**NAT Rule Information**

Rule Flavor: RDR

Rule ID: 2

IF Name: ALL

Protocol: UDP

Local Address From: IP ADRESİNİZ

Local Address To: IP ADRESİNİZ

Global Address From: 0 0 0 0

Global Address To: 0 0 0 0

Destination Port From: Any other port 8000

Destination Port To: Any other port 8000

Local Port: Any other port 8000

Submit Cancel

Yaptıklarınızı kaydetmek için sol taraftan **Admin** menüsünden **Commit & Reboot** bölümüne girin. **Save & Reboot** menüsünde önce **Save** sonra **Reboot** tıklayın. Modeminiz açılıp kapanacaktır (reboot edecektir) ve işlem tamamlanmış olacaktır.

