

ZyXEL 660 HW-61 Modem Port Açma Ayarları

ZyXEL 660 HW-61 Modemlerde Port açmak için;

İnternet Explorer adres satırına **http://192.168.1.1** yazarak enter butonuna basınız.




Karşınıza şifre ekranı gelecektir ve bu ekranda **Username: admin** ve **Password: 1234** yazarak **OK** butonuna tıklayın.




Açılan pencerede -> Advanced Setup bölümünden -> NAT seçeneğine tıklayınız.



SUA Only Seçeneğini işaretleyip Edit Details e tıklayınız.

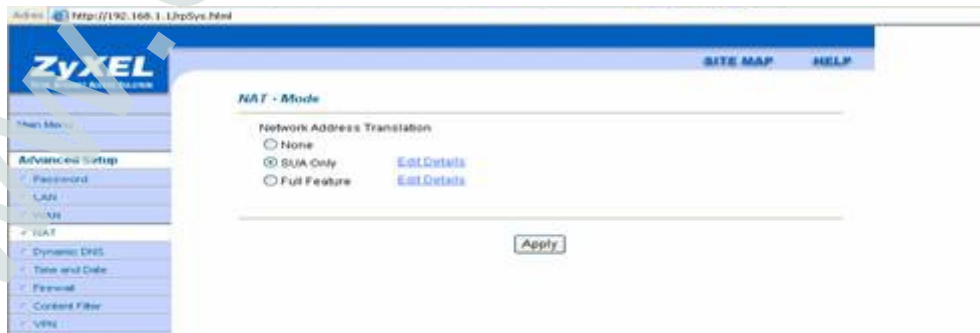


Açılan pencerede **Start Port No.** ve **End Port No.** Seçeneklerine açmak istediğiniz port numarasını yazınız **IP Address** bölümüne PC, DVR veya IP kameranın IP numarasını yazınız ve **Save** butonuna basınız.

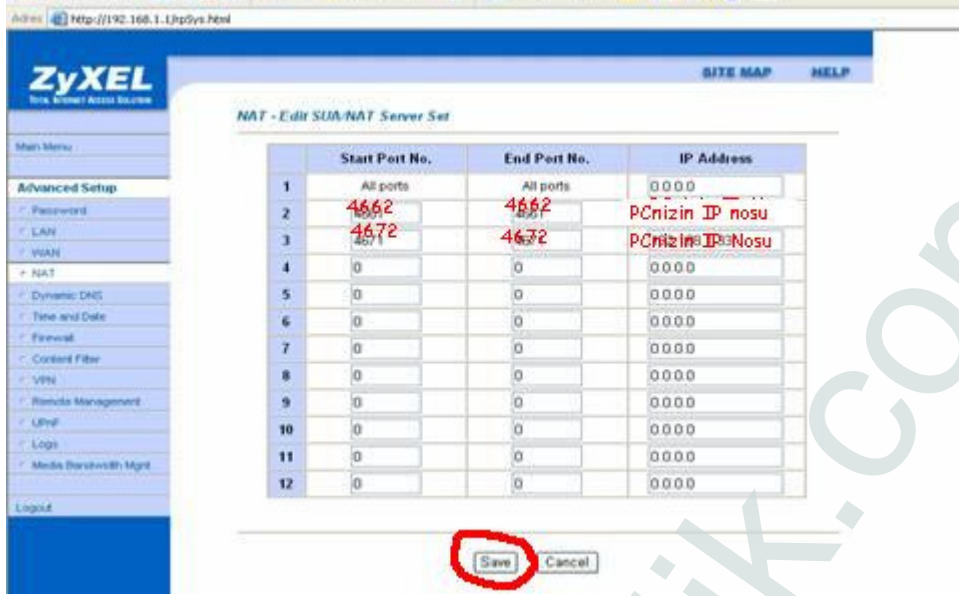

	Start Port No.	End Port No.	IP Address
1	All ports	All ports	0.0.0.0
2	4662	4662	PC'nizin IP nosu
3	4672	4672	PC'nizin IP Nosu
4	0	0	0.0.0.0
5	0	0	0.0.0.0
6	0	0	0.0.0.0
7	0	0	0.0.0.0
8	0	0	0.0.0.0
9	0	0	0.0.0.0
10	0	0	0.0.0.0
11	0	0	0.0.0.0
12	0	0	0.0.0.0

Save Cancel

Paket seviyeli firewall olan modellerde (650R-31, 660R-61) fabrika ayarlarında var olan kısıtlamaları kaldırmak gerekmektedir. **Advanced Setup** altındaki **Security** linkine tıklayın. Aşağıda görüldüğü üzere dışarıdan içeriye Telnet, FTP, TFTP, Web, SNMP trafiği engellenmektedir. Burada ki Web seçeneğinin onay kutusunu kaldırınız (660H serisinde bu menü yoktur.)

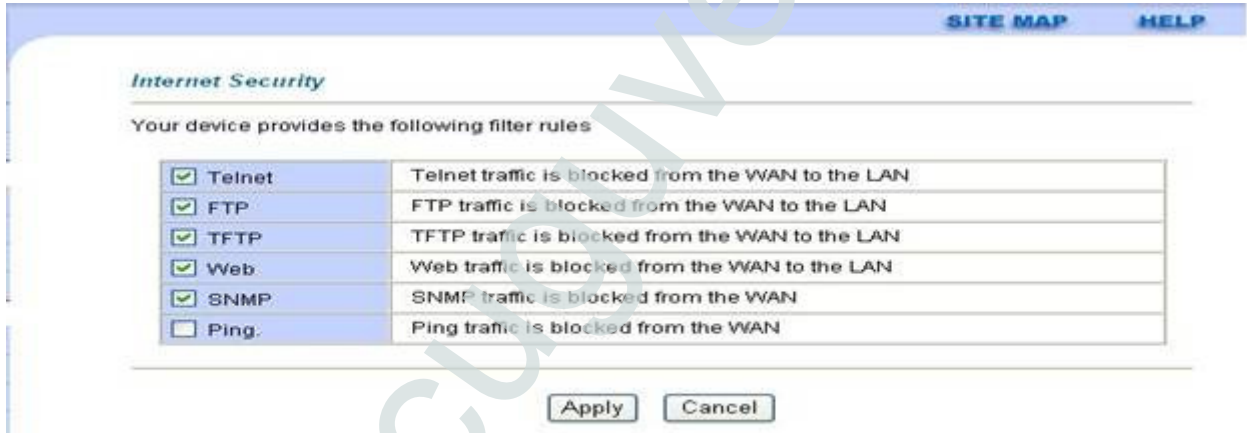

Internet Security

Your device provides the following filter rules

<input checked="" type="checkbox"/>	Telnet	Telnet traffic is blocked from the WAN to the LAN
<input checked="" type="checkbox"/>	FTP	FTP traffic is blocked from the WAN to the LAN
<input checked="" type="checkbox"/>	TFTP	TFTP traffic is blocked from the WAN to the LAN
<input checked="" type="checkbox"/>	Web	Web traffic is blocked from the WAN to the LAN
<input checked="" type="checkbox"/>	SNMP	SNMP traffic is blocked from the WAN
<input type="checkbox"/>	Ping	Ping traffic is blocked from the WAN

Apply Cancel